

MIDI ESCAVATORE GOMMATO TB 1160W



PESO

Peso operativo macchina kg *	15575
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	

MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)




Modello ISUZU	4JJ1
Tier	3
Tipo	4 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	95 Kw - 2200 min-1
Coppia massima (Nm)	420
Cilindrata (cc)	2999
Capac. Serbatoio carburante (l.)	233

PRESTAZIONI DI LAVORO

1° Velocità Traslazione (ridotta) (km/h)	4,3
2° Velocità Traslazione (cantiere) (km/h)	7,4
3° Velocità Traslazione (strada) (km/h)	30
Velocità rotazione torretta (g/min)	10,8
Pendenza max. sup. (gradi)	35
Forza di strappo della Benna (kN)	98,7
Forza di strappo del Braccio (kN)	61,1

IMPIANTO IDRAULICO

Pompe tipo	Variabili + Ingranaggi
Motori traslazione	a pistoni
Motore rotazione	a pistoni
Impianto ausiliario 1 (l min ⁻¹ /MPa)	112,0/24,5
Impianto ausiliario 2 (l min ⁻¹ /MPa)	54,8/24,5
Impianto ausiliario 3 (l min ⁻¹ /MPa)	20,0/3,9
Cap. serbatoio idraulico (l.)	95
Cap. sistema idraulico (l.)	215
Sistema Elettrico	24 V - 83x2 A
LwA	99
LpA	76
Sicurezza	ROPS / FOPS / TOPS

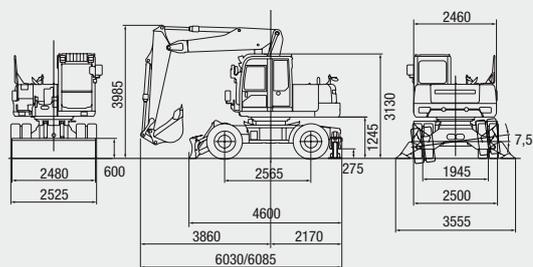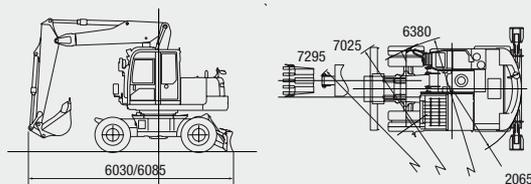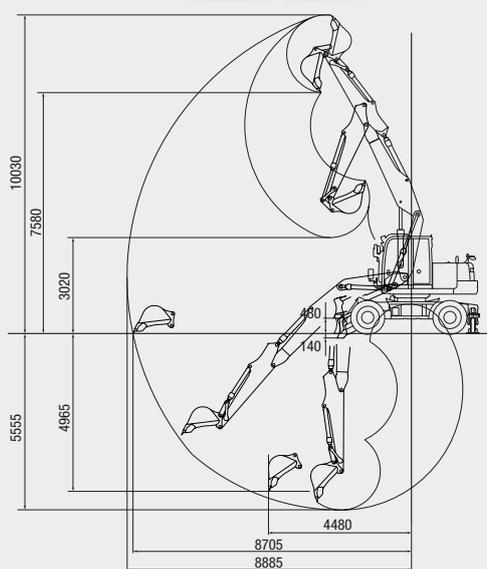

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Cabina ROPS / FOPS / TOPS	Ruote gemellate	Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (valvola sicurezza braccio sollevamento + valvola sicurezza braccio posizionatore + valvola sicurezza braccio scavo + allarme sovraccarico)
Braccio scavo da 2570	Aria condizionata	
Impianto martello e doppio effetto	Allestimento e conformità per immatricolazione stradale	Linee idrauliche ausiliarie proporzionali
Rubinetti innesti linee idrauliche ausiliarie	Pompa travaso gasolio	
Sedile ammortizzato regolabile	Autoradio	Presse 12V
Faro lavoro sul braccio sollevamento	Retrocamera con display a colori in cabina	
Fari lavoro sulla cabina	Deceleratore automatico	
Fari lavoro laterali sx e dx	2 stabilizzatori posteriori	

