


MIDI ESCAVATORE GOMMATO TB175W




PESO	
Peso operativo macchina kg *	8319
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	
MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)	
Modello	4TNV98T
Tier	3
Tipo	4 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	53,6 Kw - 2200 min-1
Coppia massima (Nm)	255,8
Cilindrata (cc)	3319
Capac. Serbatoio carburante (l.)	120
DIMENSIONI TOTALI (MM)	
Lunghezza (in posizione di trasporto)	6260
Larghezza	2330
Altezza	2970
Raggio rotazione posteriore	1720
Altezza minima dal suolo	335
PRESTAZIONI OPERATIVE (MM)	
Altezza max scavo	8325
Profondità max scavo	4085
Altezza max di caricamento	6355
Altezza max sollevamento dozer	335
Profondità max abbassamento dozer	145

PRESTAZIONI DI LAVORO	
1° Velocità Traslazione (ridotta) (km/h)	4,5
2° Velocità Traslazione (cantiere) (km/h)	9
3° Velocità Traslazione (strada) (km/h)	30
Velocità rotazione torretta (g/min)	10,9
Pendenza max. sup. (gradi)	35
Forza di strappo della Benna (kN)	52,7
Forza di strappo del Braccio (kN)	36
IMPIANTO IDRAULICO	
Pompa tipo	Variabile x 2 + Ingranaggi x 3
Pressione Pompa (mpa)	27,4x2 + 24 + 17,5 + 3,4
Portata Pompa (l/min)	72,6x2 + 55,7 + 20,9 + 10,8
Flusso ausiliario	72,5 + 58,2 + 11,7
Motori traslazione	a pistoni
Motore rotazione	a pistoni a 2 velocità
Cap. serbatoio idraulico (l.)	68
Cap. sistema idraulico (l.)	135
Sistema Elettrico	24 V - 90 A
LwA	99
LpA	77


EQUIPAGGIAMENTI STANDARD	
Autoradio	Pompa travaso gasolio
Ruote gemellate	Fari lavoro anteriori e stradali
Linea idraulica ausiliaria con controllo on/off e proporzionale	Poggiatesta
Impianto martello e doppio effetto	Braccio scavo da 2130
Accumulatore	Linea idraulica ausiliaria 2 (controllo proporzionale)
Aria Condizionata	Linea idraulica ausiliaria 3 (on/off)
Presa 12 V	Staccabatterie
Allestimento e conformità per immatricolazione stradale	Lama reinterro anteriore
Variante per movimentazione carichi sospesi (valvola sostentamento braccio di sollevamento con allarme sovraccarico)	2 stabilizzatori posteriori

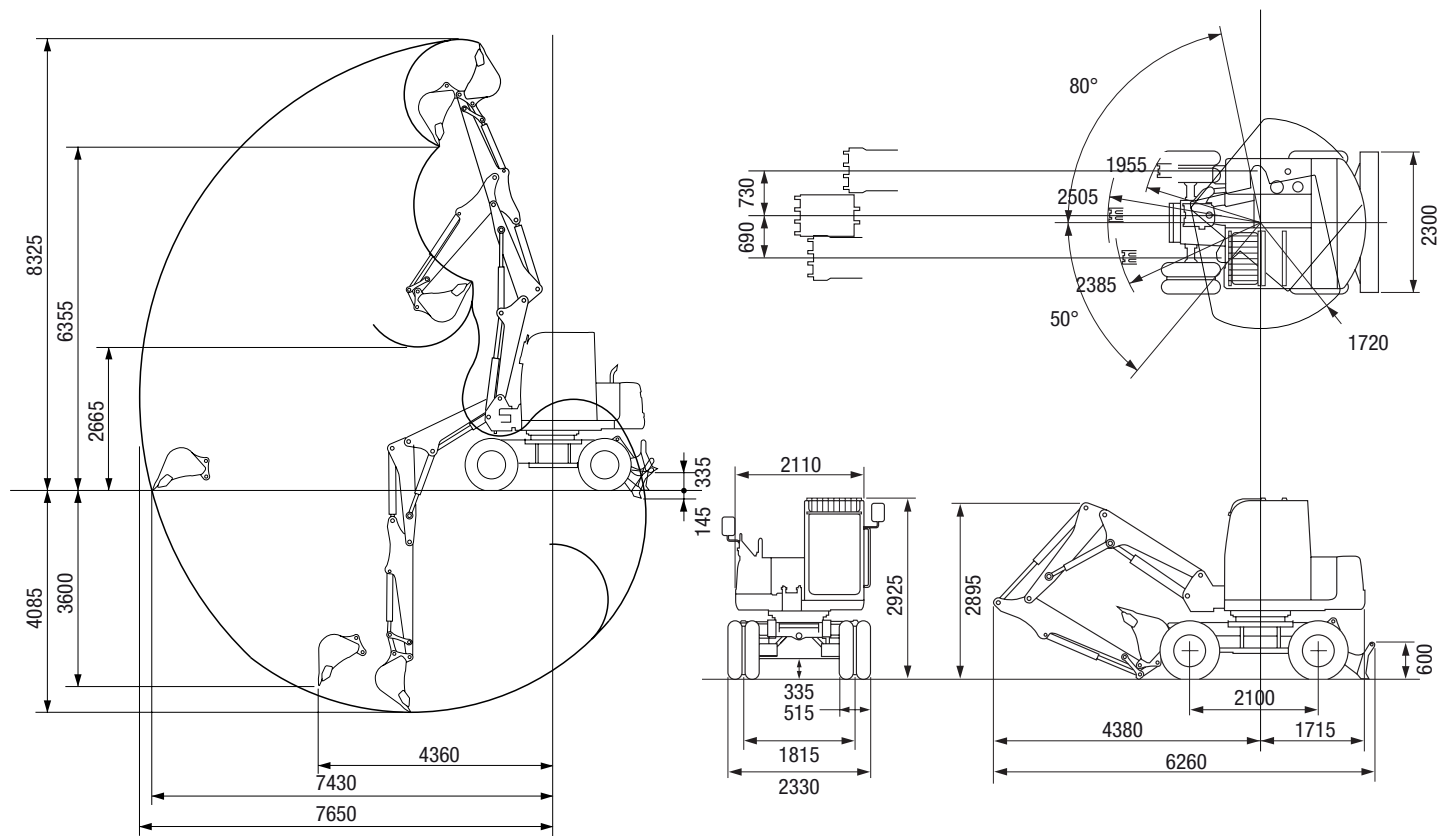


Vista posteriore parte superiore

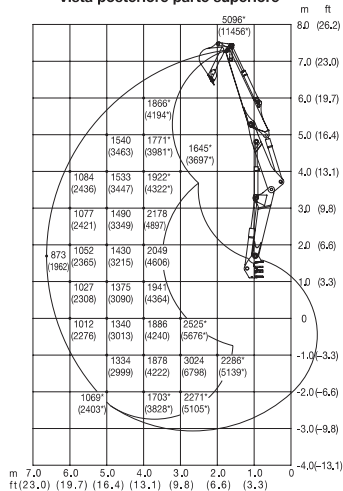


Vista laterale parte superiore

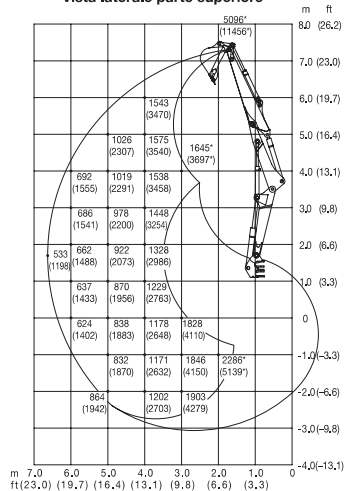

Vista frontale parte superiore; lama dozer abbassata

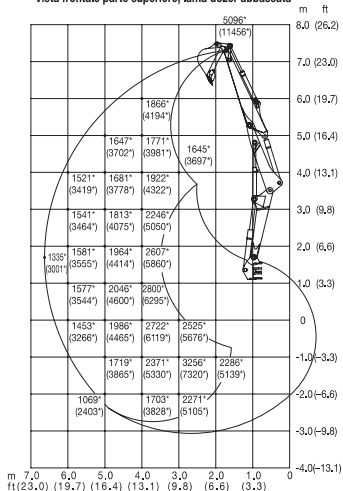

Vista frontale parte superiore; lama dozer alzata

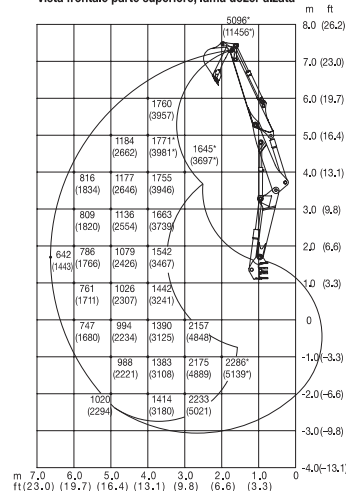

Unità: daN

Unità: daN

Per informazioni:

