

MINI ESCAVATORE TB 215R

Tettuccio



PESO

Peso operativo macchina kg *	1670
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	

MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)



Modello Yanmar	3TNV 70
Tier	3
Tipo	3 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	11,5 Kw - 2400 min-1
Coppia massima (Nm)	52
Cilindrata (cc)	854
Capac. Serbatoio carburante (l.)	22

PRESTAZIONI DI LAVORO

1° Velocità Traslazione (km/h)	2,2
2° Velocità Traslazione (km/h)	4,2
Velocità rotazione torretta (g/min)	9,2
Pendenza max. sup. (gradi)	30
Forza di strappo della Benna (kN)	14
Forza di strappo del Braccio (kN)	9,5
Pressione al suolo (kpa)	26,2

IMPIANTO IDRAULICO

Pompe tipo	Variabili + Ingranaggi
Motori traslazione	a pistoni
Motore rotazione	orbitale
Impianto ausiliario (l min ⁻¹ /MPa)	33,6/21,0
Cap. serbatoio idraulico (l.)	23
Cap. sistema idraulico (l.)	33,5
Sistema Elettrico	12 V - 38 A
LwA	93
LpA	80

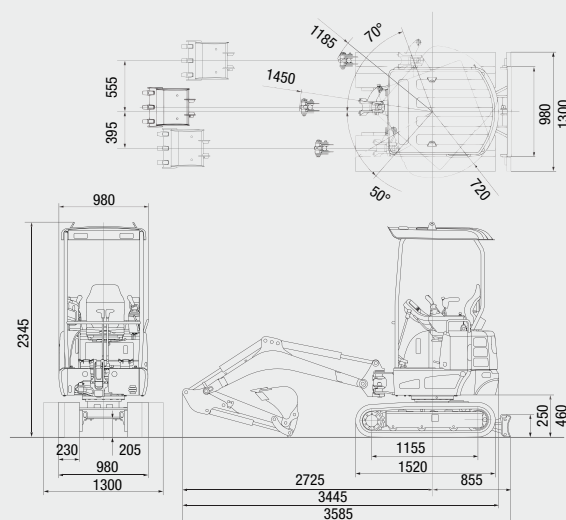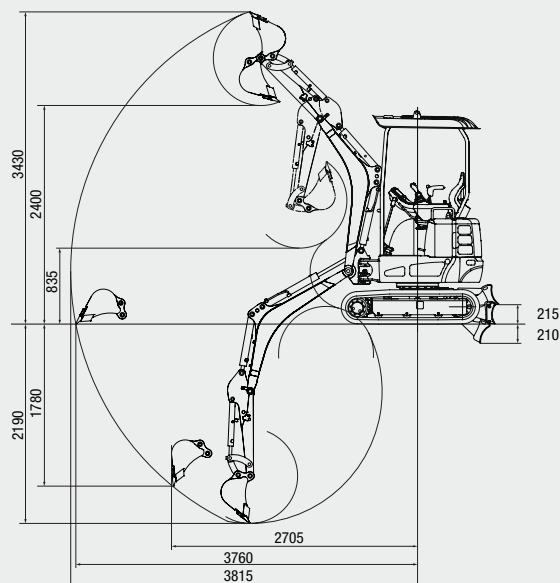


EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Tettuccio ROPS / FOPS / TOPS	Rubinetti innesti linee idrauliche ausiliarie
Carro allargabile	Faro lavoro sul braccio sollevamento
Lama reinterro allargabile	Fari lavoro sul tettuccio
Impianto martello e doppio effetto	Sedile ammortizzato regolabile
	Presa 12 V


EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (valvola sicurezza braccio sollevamento + valvola sicurezza braccio scavo + allarme sovraccarico)

Vista posteriore parte superiore

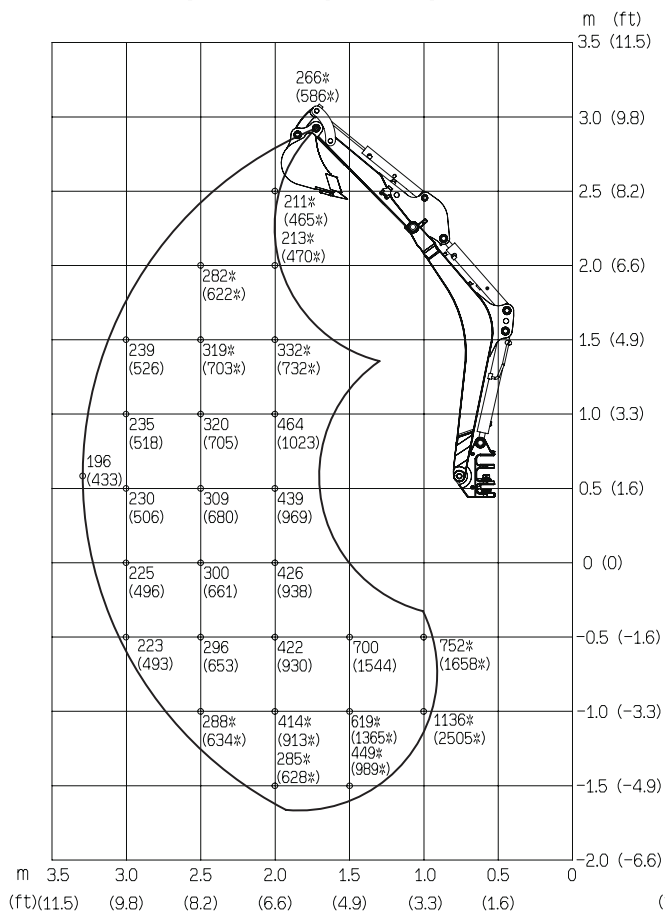


Vista laterale parte superiore

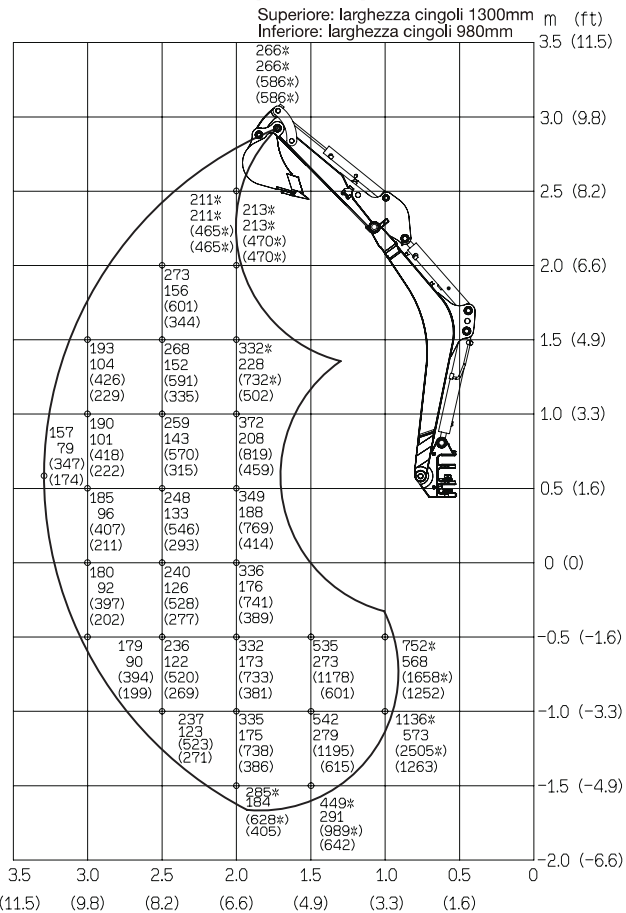

Unità: daN(lbs.)

Vista frontale parte superiore; lama dozer alzata

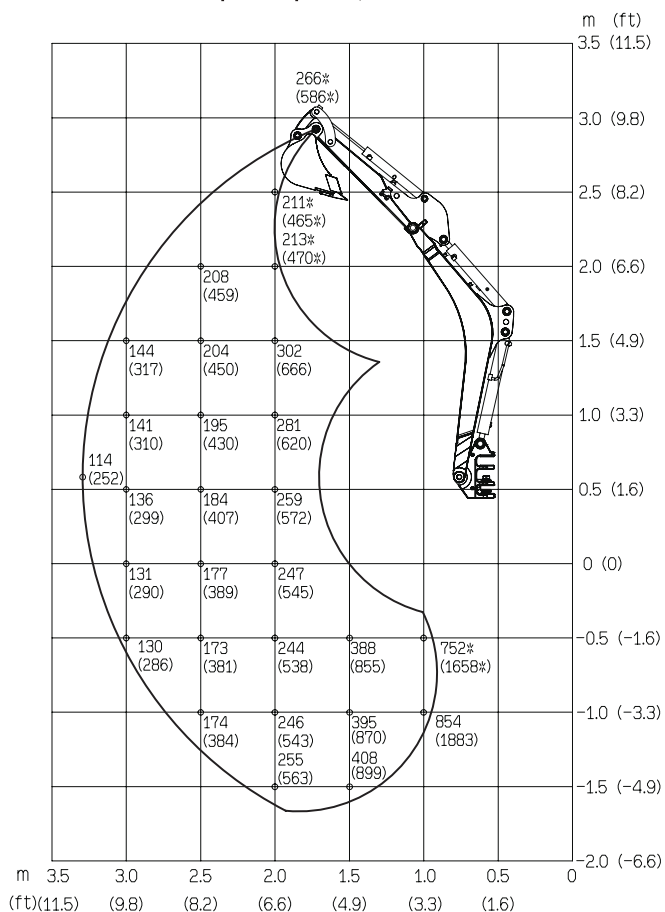

Unità: daN(lbs.)

Per informazioni:

