

MIDI ESCAVATORE GOMMATO TB 295W



PESO

Peso operativo macchina kg *	10800
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	

MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)



Modello Isuzu	4JJ1X
Tier	3
Tipo	4 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	77 Kw - 2000 min-1
Coppia massima (Nm)	255,8
Cilindrata (cc)	2999
Capac. Serbatoio carburante (l.)	148

PRESTAZIONI DI LAVORO

1° Velocità Traslazione (ridotta) (km/h)	5,1
2° Velocità Traslazione (cantiere) (km/h)	9,8
3° Velocità Traslazione (strada) (km/h)	29,2
Velocità rotazione torretta (g/min)	10,3
Pendenza max. sup. (gradi)	30
Forza di strappo della Benna (kN)	58,9
Forza di strappo del Braccio (kN)	39,7

IMPIANTO IDRAULICO


Pompe tipo	Variabili + Ingranaggi
Motori traslazione	a pistoni
Motore rotazione	a pistoni
Impianto ausiliario 1 (l min ⁻¹ /MPa)	100/27,5
Impianto ausiliario 2 (l min ⁻¹ /MPa)	55/20,6
Impianto ausiliario 3 (l min ⁻¹ /MPa)	55/20,6
Cap. serbatoio idraulico (l.)	82
Cap. sistema idraulico (l.)	175
Sistema Elettrico	24 V - 90 A x 2
LwA	99
LpA	76

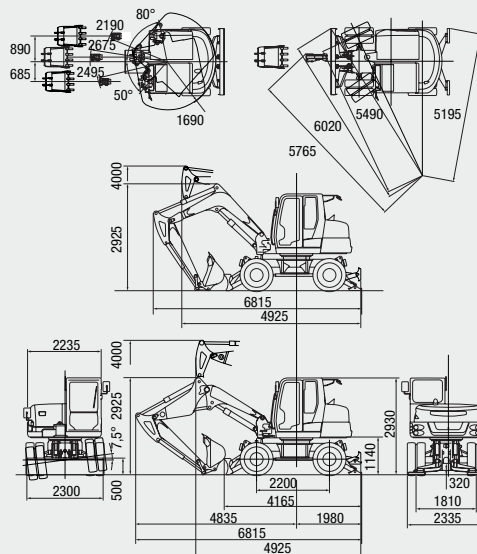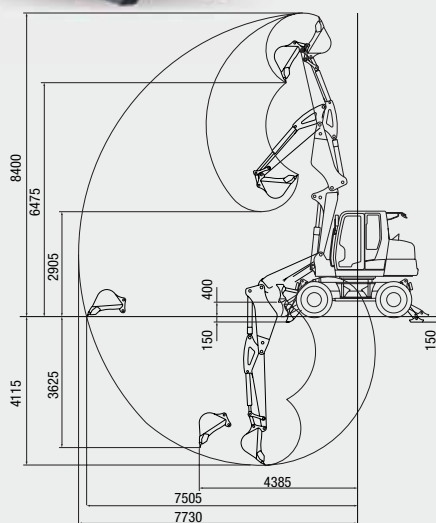


EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Cabina ROPS - FOPS - TOPS	Fari lavoro laterali sx e dx	Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (valvola sicurezza braccio sollevamento + valvola sicurezza braccio scavo + allarme sovraccarico)
Impianto martello e doppio effetto	Ruote gemellate	
Rubinetti innesti linee idrauliche ausiliarie	Climatizzatore automatico	
Sedile ammortizzato regolabile	Allestimento e conformità per immatricolazione stradale	Deceleratore automatico
Presa 24V	Pompa travaso gasolio	Computer di bordo
Faro lavoro sul braccio sollevamento	Autoradio	Linee idrauliche ausiliarie proporzionali
Faro lavoro frontale	2 stabilizzatori posteriori	Sistema di regolazione flussi ausiliari

Over Rear

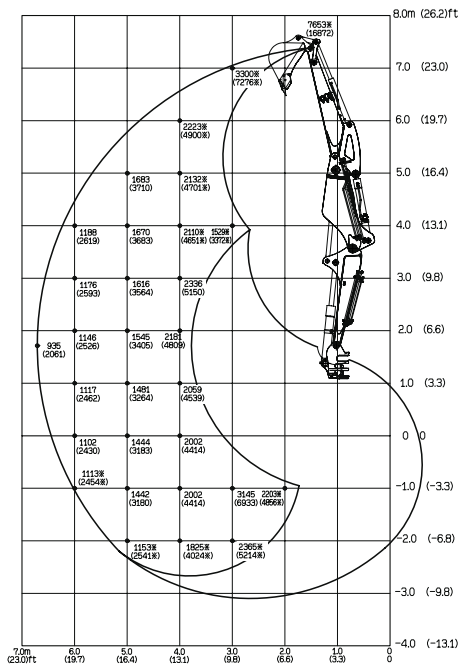


Over Side

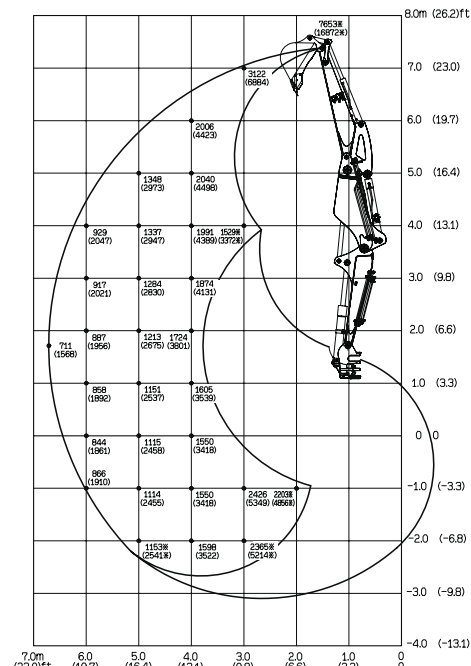


Units: daN(lbs.)

Over Front ; Dozer Blade Down

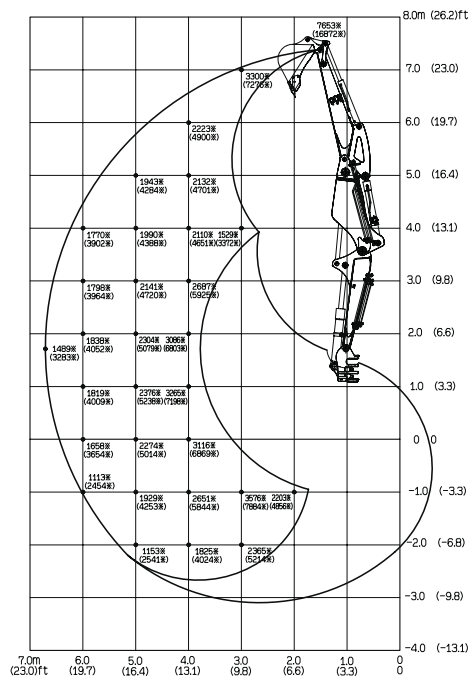

Over Front ; Dozer Blade Up

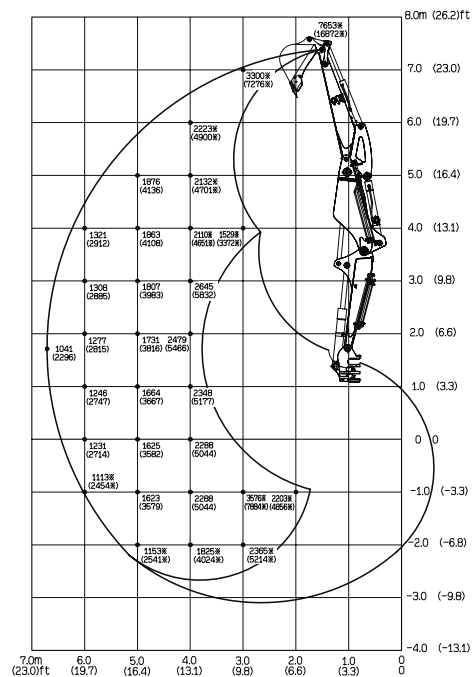

Units: daN(lbs.)

Per informazioni:

