

TRACK LOADER TL 250



PESO

Peso operativo macchina kg *	5458
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	

BENNA

Capacità Benna m ³ (colma/raso)	0,579/0,426
Larghezza Benna mm.	1960

MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)

Modello Kubota	V3800DI-T
Tier	3
Tipo	4 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	68,3 Kw - 2600 min-1
Coppia massima (Nm)	313,7
Cilindrata (cc)	3769
Capac. Serbatoio carburante (l.)	108

PRESTAZIONI DI LAVORO

Carico di ribaltamento (kg)	3400
Capacità operativa (kg)	1190
Forza di strappo della Benna (kN)	38,5
Forza di strappo del Braccio (kN)	38

SISTEMA DI TRASLAZIONE

Motori traslazione	a pistoni
Pendenza max. sup. (gradi)	30
Forza trazione	61,2 kN
Rulli (per lato)	6
Pressione al suolo (kpa)	32,4
1° Velocità Traslazione (km/h)	7,8
2° Velocità Traslazione (km/h)	12,0
LwA	105
LpA	85

CICLI DI LAVORO (SEC.)


Sollevamento a pieno carico	4,6
Abbassamento - scarico	2,8
Scarico a pieno - carico	3,1
Rotazione - pieno carico	2,3

SISTEMA IDRAULICO

Cap. serbatoio idraulico (l.)	60
Cap. sistema idraulico (l.)	95
Impianto ausiliario (l min ⁻¹ /MPa)	88/20,6
Impianto ausiliario con HIGH FLOW (l min ⁻¹ /MPa)	152/20,6

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Cabina ROPS / FOPS	Fari lavoro/stradali anteriori e posteriori
Benna da 1960	Innesti rapidi idraulici con sicurezza su sgancio piastra
HIGH FLOW	Autoradio
Benna flottante con mantenimento	Allestimento e conformità per l'immatricolazione stradale
Aria condizionata	Cabina tiltabile
Acceleratore a pedale e a leva	Connettore elettrico 14 PIN per attrezzature con comando in cabina
Presse 12V	Sedile ammortizzato regolabile
Allarme acustico di retromarcia	
Attacco rapido idraulico benna	

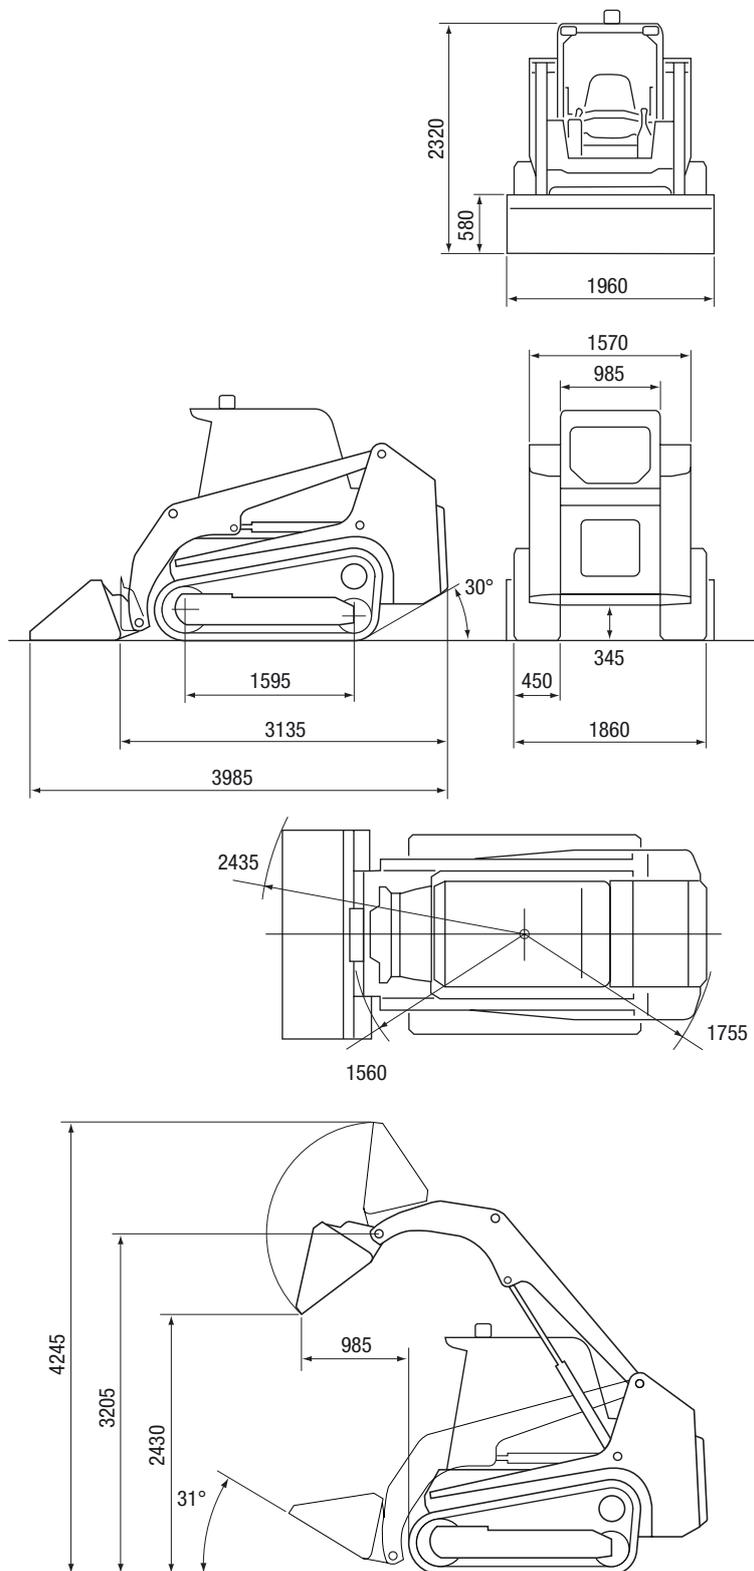

Per informazioni:

