



**NUOVO** TERNA TEREX® TLB890

# UNA NUOVA FRONTIERA PER LA PRODUTTIVITÀ



**WORKS FOR YOU.™**

# PRESTAZIONI ECCELLENTI

Nuova cabina con struttura  
ROPS/FOPS per maggiore  
spazio e comfort

Motore ad alte prestazioni da  
74,5 kW con intercooler per un  
funzionamento scorrevole ed  
economico

Cofano  
completamente  
ribaltabile per una  
manutenzione più  
facile


Nuovo contrappeso frontale per  
migliorare la distribuzione del  
peso e proteggere i componenti  
in modo sicuro

Benna da  
1,2 m<sup>3</sup>


Meno forza impiegata  
durante lo sterzo grazie  
ad un cilindro di sterzo  
più grande

Circuito idraulico chiuso  
con pompa a pistoni  
opzionale

Nuovo cambio Servo  
Power Synchro per  
un funzionamento  
scorrevole

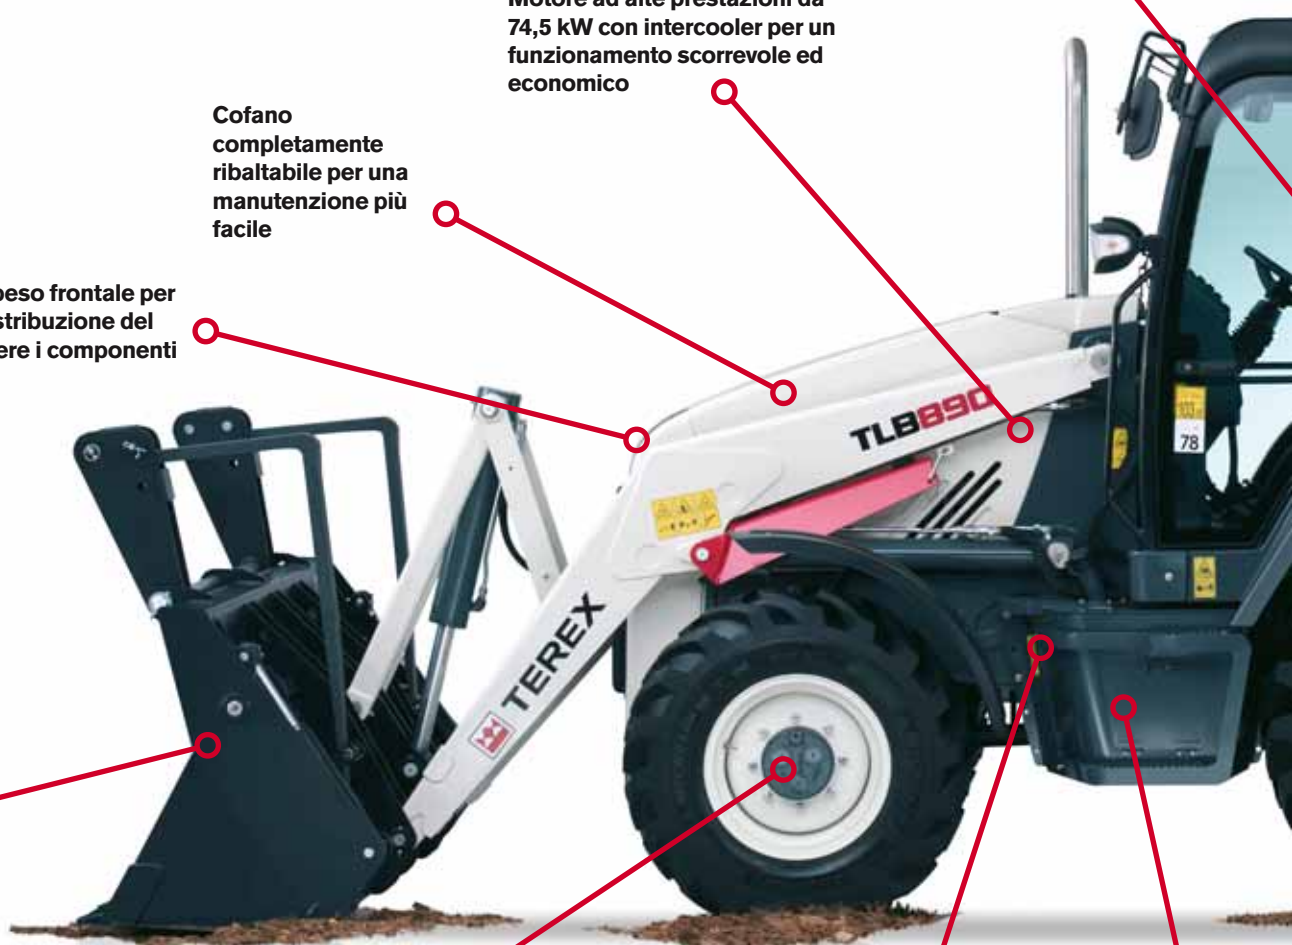

## NUOVA TERNA TEREX® TLB890

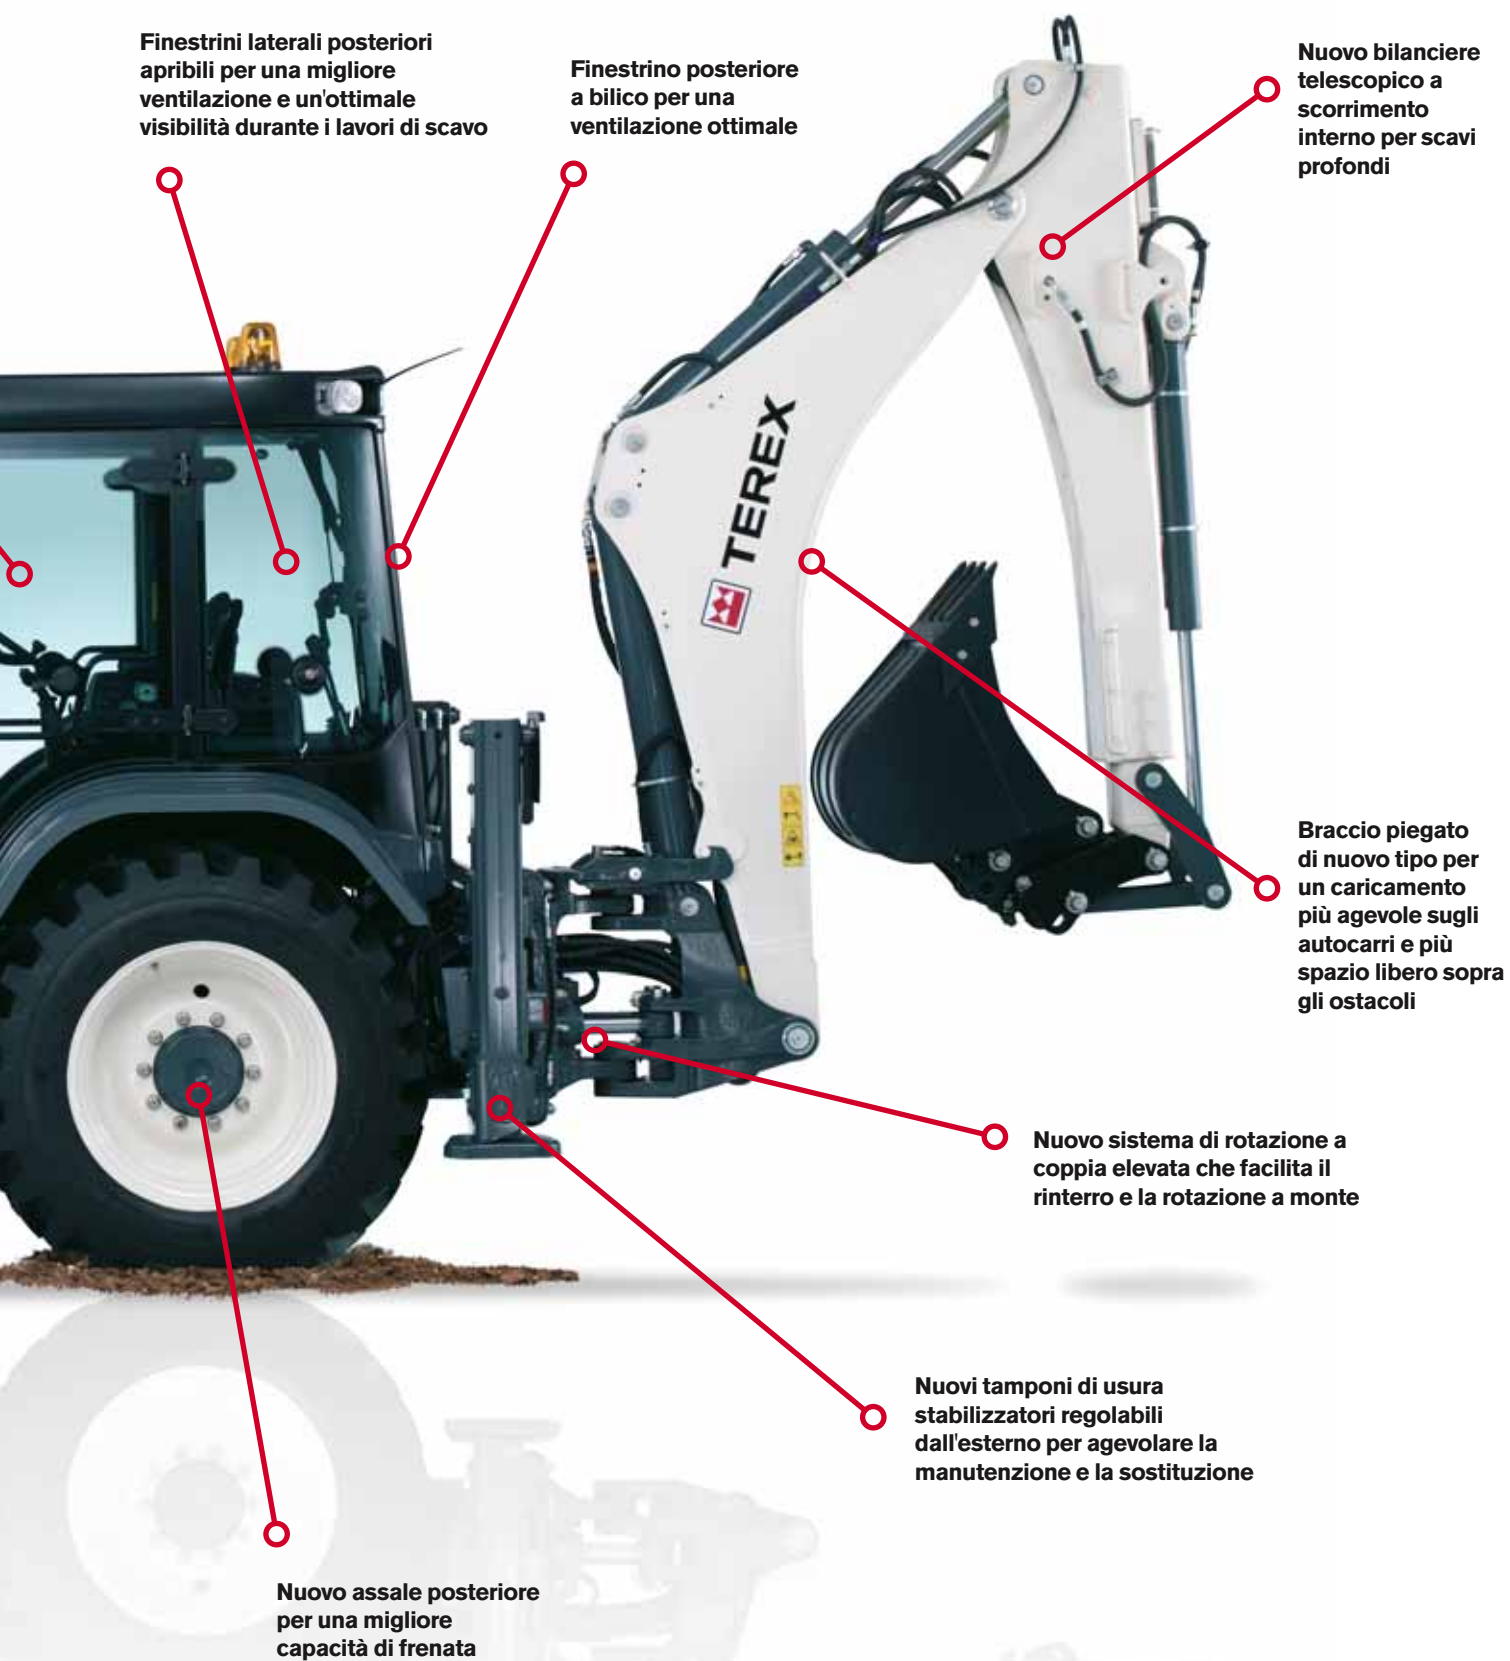

# SPECIFICHE TECNICHE

## MOTORE

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Perkins 1104D-44TA (Tier 3) turbocompressore uscita di scarico e intercooler |               |
| - Aumento della coppia del 38%                                               |               |
| - Iniezione meccanica del carburante                                         |               |
| - Silenziatore e tubo di scarico in acciaio inossidabile                     |               |
| - Intervallo di manutenzione 500 ore                                         |               |
| Cilindri                                                                     | 4             |
| Capacità                                                                     | 4,4 L         |
| Velocità nominale                                                            | 2200 giri/min |
| Potenza lorda a 2200 giri/min certificata secondo UN/ECE R120                | 74,5 kW       |
| Valore netto derivato a 2200 giri/min secondo ISO/80/1269/CE                 | 69,9* kW      |
| Coppia massima a 1400 giri/min                                               |               |
| UN/ECE R120                                                                  | 400 Nm        |
| ISO 80/1269/EC                                                               | 377 Nm        |

\* Valori nominali non certificati

## IMPIANTO ELETTRICO

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Cablaggio e connettori con grado di protezione IP69 |
| Batteria senza manutenzione                         |
| 12 Volt terra negativa                              |
| Staccabatteria                                      |
| Connettori avviamento esterno                       |
| Alternatore 100 A                                   |
| Fusibili a lama                                     |
| Una batteria 100 A/ora con 830 CCA – standard EN    |
| Due batterie 140 A/ora con 1260 CCA – standard EN   |

## CAPACITÀ

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
|                                               | Litri |
| Serbatoio carburante                          | 135   |
| Refrigerante motore                           | 16,0  |
| Olio motore (compreso filtro)                 | 8,5   |
| Cambio con inversore idraulico                | 15,0  |
| Cambio Servo Power Synchro                    | 15,0  |
| Assale posteriore (trasmissioni finali incl.) | 15,5  |
| Assale anteriore (trasmissioni finali incl.)  | 9,5   |
| Serbatoio olio idraulico                      | 92,0  |

## ASSALI E FRENI

|                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Trasmissione planetaria esterna per una manutenzione semplificata                                           |  |  |
| Blocco differenziale azionato a pedale con effetto di bloccaggio al 100%                                    |  |  |
| Assale anteriore con angolo di oscillazione 16° per un contatto massimo con il suolo e una trazione massima |  |  |
| Freni a dischi in bagno d'olio a montaggio esterno molto efficienti                                         |  |  |
| Autobilanciato ed autoregistrante                                                                           |  |  |
| Freno di stazionamento in bagno d'olio interno                                                              |  |  |
| 2 o 4 ruote frenanti selezionabili                                                                          |  |  |

| Valori nominali assali | Carico statico max | Carico dinamico max |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| kN ant.                | 225                | 90                  |
| kN post.               | 187,5              | 75                  |

## PESO DI ESERCIZIO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Peso base della macchina (8150 kg) |          |
| Aggiungere/togliere                |          |
| 7 in 1 multiuso (1,2 m³)           | + 337 kg |
| Kit forche 7 in 1 multiuso         | + 150 kg |
| Bilanciere per scavi profondi      | + 235 kg |
| Telaio ROPS                        | - 150 kg |

Il peso di esercizio base comprende la cabina, la pala caricatrice standard, il bilanciere standard, la benna da 600 mm, il serbatoio completamente pieno e un operatore con un peso corporeo di 75 kg.

## TRASMISSIONE

|                                                                                                                    |                           |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Cambio a 4 marce con inversore idraulico                                                                         |                           |                      |                      |                      |
| - Le serie di dischi frizione in avanti e indietro modulati permettono cambiamenti dolci della direzione di marcia |                           |                      |                      |                      |
| - Tasto di disinnesto sulla leva del cambio                                                                        |                           |                      |                      |                      |
| - Selezione della direzione di marcia con dispositivo di asservimento neutro                                       |                           |                      |                      |                      |
| - Convertitore di coppia monostadio con rapporto di stallo 3,01:1                                                  |                           |                      |                      |                      |
| Pneumatici                                                                                                         | Anteriori:<br>Posteriori: | 16 x 20<br>18,4 x 26 | 16 x 20<br>16,9 x 28 | 16 x 20<br>16,9 x 30 |
| Velocità di marcia avanti indietro                                                                                 |                           |                      |                      |                      |
| 1a                                                                                                                 | km/h                      | 5,7                  | 5,7                  | 5,9                  |
| 2a                                                                                                                 | km/h                      | 9,2                  | 9,1                  | 9,6                  |
| 3a                                                                                                                 | km/h                      | 20,3                 | 20,0                 | 21,0                 |
| 4a                                                                                                                 | km/h                      | 40,5                 | 40,0                 | 41,0                 |

|                                                                   |                           |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Cambio a 4 marce Servo Power Synchro                            |                           |                      |                      |                      |
| - Comando automatico e manuale in tutte e 4 le marce              |                           |                      |                      |                      |
| - Kickdown e kickup mediante pulsante nella 1a e la 2a marcia     |                           |                      |                      |                      |
| - Passaggio automatico dalla 4a alla 3a marcia e viceversa        |                           |                      |                      |                      |
| - Convertitore di coppia monostadio con rapporto di stallo 3,01:1 |                           |                      |                      |                      |
| Pneumatici                                                        | Anteriori:<br>Posteriori: | 16 x 20<br>18,4 x 26 | 16 x 20<br>16,9 x 28 | 16 x 20<br>16,9 x 30 |
| Velocità di marcia avanti                                         |                           |                      |                      |                      |
| 1a                                                                | km/h                      | 5,7                  | 5,7                  | 5,9                  |
| 2a                                                                | km/h                      | 9,2                  | 9,1                  | 9,6                  |
| 3a                                                                | km/h                      | 20,3                 | 20,0                 | 21,0                 |
| 4a                                                                | km/h                      | 40,5                 | 40,0                 | 41,0                 |
| indietro                                                          |                           |                      |                      |                      |
| 1a                                                                | km/h                      | 5,7                  | 5,7                  | 5,9                  |
| 2a                                                                | km/h                      | 9,2                  | 9,1                  | 9,6                  |
| 3a                                                                | km/h                      | 20,3                 | 20,0                 | 21,0                 |

## RAGGI DI STERZATA

|                                           |   |                |             |
|-------------------------------------------|---|----------------|-------------|
|                                           |   | Sui pneumatici | Sulla benna |
| Senza freni                               | m | 7,9            | 10,6        |
| Con freni                                 | m | 7,0            | 9,7         |
| A seconda delle dimensioni dei pneumatici |   |                |             |

## PNEUMATICI




|            |                    |                  |         |
|------------|--------------------|------------------|---------|
| Anteriori  | 6/70 – 20 14PR     | Semi-industriale | 840/890 |
| Posteriori | 16.9 – 30 14PR     | Semi-industriale |         |
| Anteriori  | 405/70 20 14PR     | Semi-agricolo    | 840/890 |
| Posteriori | 18.4 – 26 12PR     | Semi-agricolo    |         |
| Anteriori  | 400/70-20 TL 149A8 | Multiuso         | 840/890 |
| Posteriori | 420/80-30 TL 155A8 | Multiuso         |         |
| Anteriori  | 400/70-20 TL 149A8 | Multiuso         | 840/890 |
| Posteriori | 480/80-26 TL 160A8 | Multiuso         |         |
| Anteriori  | 400/70-20 TL 149A8 | Multiuso         | 840/890 |
| Posteriori | 440/80-28 TL 156A8 | Multiuso         |         |

## IMPIANTO IDRAULICO

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Pompe tandem a ingranaggi con valvola limitatrice sul comando meccanico escavatore       |     |
| - pompa a pistoni variabile sul servocomando escavatore                                    |     |
| - Distributori a centro chiuso                                                             |     |
| - Portata pompa ad attivazione automatica o manuale                                        |     |
| - Amplificatore di potenza per adattare la potenza e la velocità di scavo all'applicazione |     |
| - Indicatore del livello dell'olio rimovibile                                              |     |
| - Radiatore olio rimovibile                                                                |     |
| - Filtro di aspirazione da 125 micron                                                      |     |
| - Filtro di ritorno da 10 micron                                                           |     |
| Flusso principale pompa a 2200 giri/min, L/min                                             | 80  |
| Flusso secondario pompa a 2200 giri/min, L/min                                             | 80  |
| Pompa singola a pistoni variabile a 2200 giri/min, L/min                                   | 152 |
| Regolazione valvola di scarico principale, bar                                             | 250 |
| Regolazione valvola limitatrice, bar (solo pompa a ingranaggi)                             | 207 |

## DIMENSIONI CARICATORE

| Benna standard / 7 in 1<br>mm |                                                |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------|
| N.                            | Altezza di scarico - a 45°                     | 2850 |
| O.                            | Altezza di carico                              | 3369 |
| P.                            | Altezza al perno di incernieramento            | 3615 |
| Q.                            | Sbraccio al perno anteriore                    | 315  |
| R.                            | Sbraccio al suolo                              | 1451 |
| S.                            | Sbraccio alla massima altezza                  | 1186 |
| T.                            | Sbraccio alla massima altezza - con pala a 45° | 731  |
| U.                            | Profondità di scavo                            | 156  |
|                               | Angolo di ripiegamento al suolo                | 50°  |
|                               | Angolo massimo di scarico alla massima altezza | 47°  |
| V.                            | Altezza operativa complessiva                  | 4682 |

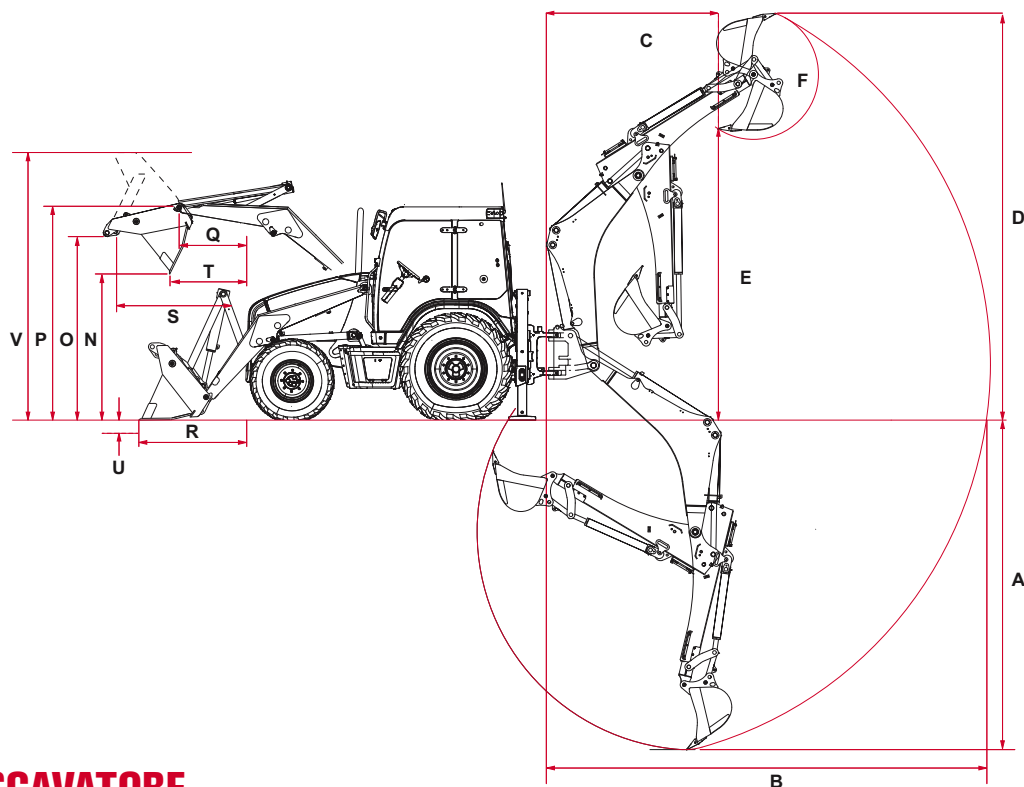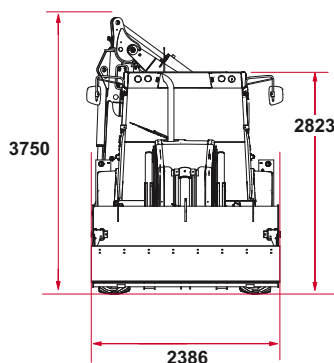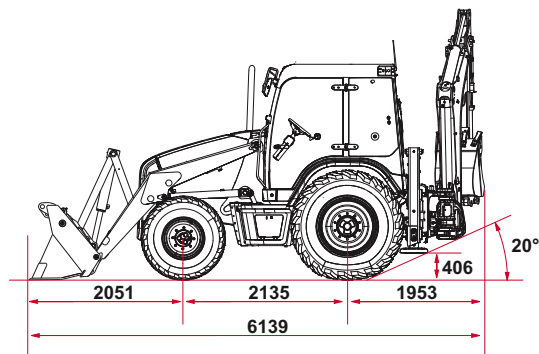

## DIMENSIONI RETROSCAVATORE

| Bilanciere standard - mm |                                  |                        | Bilanciere per scavi profondi - mm |        |      |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------|------|
|                          |                                  |                        | Retratto                           | Esteso |      |
| A.                       | Profondità di scavo              | SAE max                | 4498                               | 4498   | 5698 |
|                          |                                  | Fondo piano SAE (2 ft) | 4448                               | 4448   | 5612 |
| B.                       | Sbraccio dal centro di rotazione |                        | 5877                               | 5877   | 6950 |
| C.                       | Sbraccio di carico               |                        | 2274                               | 2274   | 3293 |
| D.                       | Altezza operativa                |                        | 5509                               | 5509   | 6143 |
| E.                       | Altezza di carico SAE            |                        | 3855                               | 3855   | 4489 |
|                          | Altezza massima di scarico       |                        | 3791                               | 3791   | 4424 |
| F.                       | Gradi rotazione benna            | Speed Dig              | 197                                | 197    | 197  |
|                          |                                  | Power Dig              | 166                                | 166    | 166  |
|                          | Spostamento laterale totale      |                        | 1178                               | 1178   | 1178 |
|                          | Estensione degli stabilizzatori  |                        | 2115                               | 2115   | 2115 |
|                          | Angolo di livellamento massimo   |                        | 8                                  | 8      | 8    |

# SPECIFICHE TECNICHE

## PRESTAZIONI RETROSCAVATORE

|                                                   |           | Bilanciere standard |          | Bilanciere per scavi profondi |          |                |          |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------------|----------|----------------|----------|
|                                                   |           |                     |          | Retratto                      |          | Esteso         |          |
|                                                   |           | Benna standard      | Benna HD | Benna standard                | Benna HD | Benna standard | Benna HD |
| Coppia di rotazione max. kNm                      |           | 27,8                |          | 27,8                          |          | 27,8           |          |
| Forza di strappo bilanciere kN (standard SAE J49) |           | 41,1                | 41,1     | 41,1                          | 41,1     | 29             | 29       |
| Forza di strappo benna kN (standard SAE J49)      | Speed Dig | 60,3                | 60,3     | 60,3                          | 60,3     | 60,3           | 60,3     |
|                                                   | Power Dig | -                   | 67,8     | -                             | 67,8     | -              | 67,8     |

## PRESTAZIONI CARICATORE

|                                                 | Benna standard | Benna 7 in 1 |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Forza di rottura benna (kN)                     | 55,4           | 53,7         |
| Forza di rottura bracci (kN)                    | 51,1           | 47,8         |
| Capacità operativa nominale (ISO 14397)         | 3503 kg        | 3166 kg      |
| Capacità di sollevamento idraulica altezza max. | 3966 kg        | 3629 kg      |

I dati tecnici del caricatore sono indicati conformemente a ISO 14397 e EN 474 parte 4.

## FORCHE PER PALLET

(benna standard / 7 in 1)

|                                                         |    |      |
|---------------------------------------------------------|----|------|
| Lunghezza forche                                        | mm | 1067 |
| Larghezza sezione                                       | mm | 80   |
| Larghezza assemblaggio                                  | kg | 153  |
| Altezza operativa massima                               | mm | 3097 |
| Sbraccio al livello del suolo                           | mm | 2660 |
| Sbraccio alla massima altezza                           | mm | 2251 |
| Carico utile di sicurezza a 500 mm dal centro di carico | kg | 1000 |

## BENNA RETROSCAVATORE

| Benna                    | Larghezza mm | Capacità m³ | Peso kg |
|--------------------------|--------------|-------------|---------|
| Scavo standard           | 305          | 0,074       | 99      |
|                          | 450          | 0,120       | 114     |
|                          | 600          | 0,177       | 136     |
|                          | 750          | 0,236       | 157     |
|                          | 900          | 0,296       | 178     |
| Prestazioni gravose (HD) | 305          | 0,084       | 112     |
|                          | 450          | 0,140       | 128     |
|                          | 600          | 0,203       | 152     |
|                          | 750          | 0,266       | 174     |
|                          | 900          | 0,330       | 198     |
| Pulizia di fossi         | 1500         | 0,262       | 180     |
|                          | 1800         | 0,317       | 204     |
| Trapezoidale             | 1200         | 0,258       | 146     |

## PALA CARICATRICE

|           |    | Benna standard | Benna 7 in 1 |
|-----------|----|----------------|--------------|
| Larghezza | mm | 2386           | 2386         |
| Capacità  | m³ | 1,2            | 1,2          |
| Peso      | kg | 430            | 767          |

Tabella dei carichi per il bilanciere standard in caso di uso del cilindro del braccio per il sollevamento

## RETROSCAVATORE TRASLABILE

Tabella dei carichi per il bilanciere telescopico in caso di uso del cilindro del braccio per il sollevamento

|      |  | L     |       |       |       |       |       |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |  | 3,2 m | 4,1 m | 4,7 m | 5,2 m | 5,8 m | 6,1 m |
| W kg |  | 1106  | 1033  | 931   | 846   | 743   | 717   |
|      |  | 1038  | 578   | 417   | 334   | 265   | 255   |
|      |  | 442   | 213   | 127   | 83    | 50    | 48    |

|      |  | L     |       |       |       |       |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |  | 3,2 m | 3,8 m | 4,3 m | 4,6 m | 5,0 m |
| W kg |  | 1368  | 1366  | 1221  | 1126  | 1052  |
|      |  | 1214  | 820   | 658   | 576   | 524   |
|      |  | 614   | 414   | 327   | 284   | 262   |

### Configurazione retroscavatore (dall'alto verso il basso)

- Capacità di sollevamento in direzione longitudinale nella posizione centrale (entro 45° rispetto ad ogni lato dell'asse della macchina)
- Capacità di sollevamento sull'intero campo di rotazione nella posizione centrale
- Capacità di sollevamento sull'intero campo di rotazione a spostamento totale

### Note

- Per la benna standard da 600 mm, in caso di benne più grandi, sottrarre la differenza di peso dalla capacità di sollevamento indicata.
- I valori indicati sono capacità nominali. Si tratta del valore minimo della capacità di sollevamento idraulica nominale o del carico di ribaltamento nominale
- I numeri stampati in grassetto sono valori limiti di stabilità

## DOTAZIONE DI SERIE E OPZIONALE

### MOTORE

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Perkins 1104D-44TA (Tier 3)                                               |
| Turbo uscita di scarico e intercooler                                     |
| Pompa carburante elettrica                                                |
| Iniezione meccanica del carburante                                        |
| Sistema ausiliario di avviamento con 4 candele                            |
| Filtro olio orizzontale spin-on                                           |
| Filtro carburante primario con separatore d'acqua                         |
| Filtro carburante secondario con elemento filtrante verticale             |
| Intervalli di manutenzione di 500 ore                                     |
| Radiatore olio/acqua/olio interno                                         |
| Pendenza massima superabile motore ant/post e lato/lato 30°               |
| Protezione antigelo fino a -37°C                                          |
| Vaso di espansione del refrigerante                                       |
| Azionamento alternatore e ventilatore tramite cinghie trapezoidali doppie |
| Pompa acqua a ingranaggi                                                  |
| Ventola di raffreddamento ad aspirazione con 9 palette                    |
| Filtro aria a doppio elemento Powercore                                   |
| Silenziatore e tubo di scarico in acciaio inossidabile                    |
| OPZIONI: Griglia di protezione della ventola                              |

### TRASMISSIONE

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio con inversore idraulico, quattro marce avanti/retromarce                |
| Selezione della direzione di marcia con dispositivo di asservimento neutro     |
| Disinnesto del cambio ai comandi del cambio e del caricatore                   |
| Cambio Servo Power Synchro, 4 marce avanti/3 retromarce                        |
| Leva di comando rotante montata su colonna                                     |
| Passaggio automatico a marce superiori e inferiori                             |
| Cambio automatico dalla 4a alla 3a marcia e viceversa                          |
| Kickdown dalla 2a alla 1a marcia e kickup dalla 1a alla 2a marcia              |
| Rapporto di stallo convertitore di coppia 3,01:1                               |
| Radiatore olio trasmissione facile da pulire                                   |
| Filtro olio con elemento filtrante verticale                                   |
| Bloccaggio differenziale ad azionamento elettrico/idraulico tramite pedale     |
| Assali con trasmissione planetaria esterna                                     |
| Freni a disco in bagno d'olio a montaggio esterno con alta capacità di frenata |
| ▪ 2 dischi frizione Kevlar (diam. 289 mm) su ogni lato                         |
| ▪ Superficie complessiva di frizione 1238 cm²                                  |
| Freni autobilanciati e a regolazione automatica                                |
| Due pedali di freno per utilizzo combinato o indipendente                      |
| Freno di stazionamento in bagno d'olio interno                                 |
| ▪ Pendenza max. macchina parcheggiata (senza carico) 1:2                       |
| ▪ Pendenza max. macchina parcheggiata (con carico) 1:2,5                       |
| Sterzo idrostatico con azionamento manuale in caso di emergenza                |
| Trazione integrale standard                                                    |
| Due o quattro ruote frenanti selezionabili in tutte le marce                   |
| Possibilità di selezionare due o quattro ruote motrici                         |

### CABINA

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ROPS/FOPS conforme a ISO 3471/3449                                         |
| Gradini autopulenti e maniglie di grandi dimensioni                        |
| Retrovisore interno                                                        |
| Retrovisori esterni ripiegabili                                            |
| 2 portabicchieri                                                           |
| Appendiabiti                                                               |
| Volante inclinabile e regolabile in altezza                                |
| Avvisatore acustico anteriore e posteriore                                 |
| Vano per manuale d'uso nel sedile del conducente                           |
| Cintura di sicurezza retrattile da 51 mm                                   |
| 3 prese ausiliarie da 12 volt                                              |
| Cabina con 2 porte di accesso                                              |
| Blocco parziale porte                                                      |
| Finestrini laterali posteriori apribili con azionamento dall'interno       |
| Finestrino posteriore panoramico a bilico                                  |
| Parabrezza laminato                                                        |
| Vetro di sicurezza temprato colorato                                       |
| Tergicristalli anteriori e posteriori                                      |
| Sedile standard con rivestimento di stoffa e sospensione meccanica         |
| Riscaldamento (7,37 kW)                                                    |
| Vano di refrigerazione lucchettabile                                       |
| Orologio digitale                                                          |
| Portacellulare con presa di corrente                                       |
| Cablaggio radio preinstallato                                              |
| Livello sonoro interno: 78 dB(A)                                           |
| 12 allarmi acustici e visivi                                               |
| Contaore motore                                                            |
| 4 luci di lavoro posteriori                                                |
| 3 indicatori per temperatura olio motore, carburante e giri motore         |
| 2 prese esterne per faro                                                   |
| OPZIONI CABINA:                                                            |
| ▪ Condizionatore (potenza refrigerante 7,6 kW)                             |
| ▪ Controllo automatico della temperatura                                   |
| ▪ Sedile comodo con schienale alto, riscaldamento e sospensione pneumatica |
| ▪ Cintura di sicurezza da 76 mm                                            |
| ▪ Tachimetro                                                               |

NOTA: gli accessori standard e opzionali possono variare in base alla zona

### CARICATORE

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Autolivellamento idromeccanico                                     |
| Leva di comando con pulsanti per cambio e scarico pompa            |
| Cilindro benna singolo                                             |
| Ammortizzatore cilindro benna                                      |
| Ritorno in posizione di scavo                                      |
| Posizione flottante con supporto attivo                            |
| Indicazione livello benna                                          |
| Barra di sicurezza integrata per braccio caricatore                |
| Benna standard 1,2 m³ con anello di sollevamento                   |
| Benna multifunzione 7 in 1 1,2 m³ con anello di sollevamento       |
| Denti benna o tagliente reversibile imbullonato                    |
| Leva di comando per benna multifunzione 7 in 1 con doppia funzione |
| OPZIONI:                                                           |
| ▪ Forche per pallet con 1000 kg di carico di lavoro sicuro         |
| ▪ Terza linea idraulica per benna standard                         |
| ▪ Valvole paracadute tubo flessibile                               |
| ▪ Sistema antibeccheggio                                           |
| ▪ Protezione denti benna                                           |
| ▪ Attacco rapido meccanico                                         |

### RETROESCAVATORE

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Braccio piegato                                                            |
| Bilanciere standard                                                        |
| Bilanciere per scavi profondi a scorrimento interno                        |
| Tamponi usura regolabili dall'esterno senza lubrificazione (8)             |
| Doppio blocco di trasporto elettrico/idraulico                             |
| Tamponi di usura stabilizzatori regolabili dall'esterno                    |
| Comandi a 2 leve SAE/ISO/diagonali                                         |
| Benna da scavo standard con taglienti laterali reversibili                 |
| OPZIONI:                                                                   |
| ▪ Valvole di chiusura stabilizzatori                                       |
| ▪ Valvole paracadute tubo flessibile per braccio e bilanciante             |
| ▪ Attacchi rapidi idraulici e meccanici                                    |
| ▪ Due circuiti idraulici ausiliari con funzione a singolo e doppio effetto |
| ▪ Benne HD con posizioni di potenza e velocità                             |
| ▪ Kit movimentazione oggetti                                               |
| ▪ Supporti in gomma con fissaggio rapido                                   |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telaio ad elevata resistenza                                                                        |
| Cassetta utensili lucchettabile sul lato del veicolo                                                |
| Cofano motore completamente ribaltabile                                                             |
| Robusto contrappeso frontale                                                                        |
| Anelli di sollevamento e punti di ancoraggio (2 anteriori e 2 posteriori)                           |
| Impianto idraulico con pompa a ingranaggi doppia e comandi retroescavatore ad azionamento meccanico |
| Impianto idraulico a portata variabile con comandi retroescavatore azionati dall'operatore          |
| OPZIONI:                                                                                            |
| ▪ Allarme acustico retromarcia                                                                      |
| ▪ Parafanghi anteriori                                                                              |
| ▪ Pneumatici di marchi di alto livello                                                              |

**[www.terexconstruction.com](http://www.terexconstruction.com)**

Data di entrata in vigore: agosto 2012. Dati tecnici e prezzi dei prodotti sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti nel presente documento hanno esclusivamente scopo illustrativo. Per istruzioni sul corretto impiego di questa attrezzatura consultare il manuale d'uso pertinente. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite nel manuale d'uso pertinente o un comportamento per altri versi negligente nell'uso dell'attrezzatura possono comportare infortuni gravi, anche mortali. L'unica garanzia applicabile alle nostre attrezzature è la garanzia standard scritta per la vendita dello specifico prodotto. Terex non adempie a nessun altro tipo di garanzia, né espressamente né tacitamente. I prodotti e i servizi elencati possono essere marchi di fabbrica di prodotti o servizi o denominazioni commerciali di Terex Corporation e/o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i diritti riservati. Terex è un marchio registrato di Terex Corporation negli Stati Uniti d'America e in diversi altri paesi.

© 2012 Terex Corporation. (R1\_071112)

N. di ordinazione: TEREX664IT

Central Boulevard, ProLogis Park,  
Coventry, Inghilterra CV6 4BX  
Tel +44 (0) 2476 339400  
[construction@terex.com](mailto:construction@terex.com) [www.terex.com](http://www.terex.com)



**TEREX®**

**WORKS FOR YOU.™**