

Centrocampista

Escavatori compatti Wacker Neuson

6503₂ • 9503₂



**WACKER
NEUSON**

**Nessuno passa
da voi.**
Siete al vertice.

Preparato al meglio. Costruito con eccellenza. Posizionato al top.




TEMPISMO E TECNICA IN ACCOPPIATA: RAPIDAMENTE E AL POSTO GIUSTO. PER GUADAGNARE PUNTI. EFFICIENTE NELLA PRESTAZIONE. TENACE. COMPATTEZZA NELLA POTENZA, MOBILITÀ ED ENERGIA: I WACKER NEUSON 6503_z E 9503_z SONO I MODELLI TOP DELLA CATEGORIA ESCAVATORI MOBILI.

Arrivano appena servono:
Il 9503₂ con i suoi 40 km/h.
Il 6503₂ quasi altrettanto.

6503₂
9503₂

Il diagramma di marcia del 9503₂ mostra la massima prestazione in ogni fase. Modulazione ideale per un impiego economico e una grande mobilità.

CONSUMO
CARBURANTE
DEL 9503₂: 7,7 l/h
con l'80 % di scavo
e il 20 % di marcia

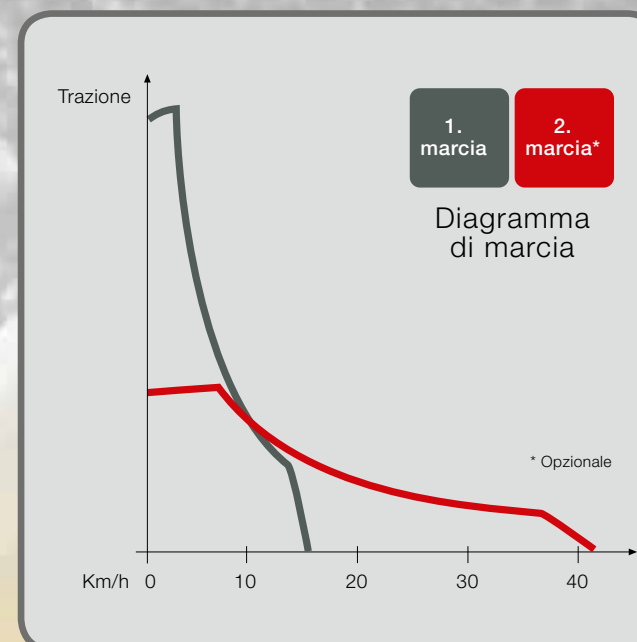

Aumentare il gioco, sfruttare la maneggevolezza per una nuova flessibilità:
il principio del successo in futuro è la mobilità.

Trasporto più rapido dell'escavatore sul proprio asse: per l'efficienza dei comandi e le caratteristiche da fuoristrada, i 9503₂/6503₂ sono „macchine ad alta velocità“ e gli escavatori mobili sono i più veloci della loro categoria - con i 40 km/h max. per il 9503₂ e i 30 km/h per il 6503₂.

Sistemi idraulici efficienti consentono queste eccellenti prestazioni, al massimo dell'efficacia e con scarsi consumi. 170 litri di serbatoio per il 9503₂ e 83 litri per il 6503₂ garantiscono ampi impieghi.

L'automotive condivide con il design tecnica e feeling.

Fattori Wacker Neuson:

- Guida ad alta velocità.
- Circuito idraulico chiuso e migliore bilanciamento di energia I motori diesel sono conformi a tutte le norme antirumore e antiemissioni.
- Modello 9503₂ con serbatoio da 170 l. Modello 6503₂ con serbatoio da 83 l.

Muoversi rapidamente.
Scavare con cura. Lavorare
in modo economico.
L'idraulica Wacker Neuson
si muove meglio.


Fattori Wacker Neuson 9503₂:

- Movimenti del braccio circolari, armonici e finemente controllabili.
- Sviluppo di potenza completo ed economico.
- Cura della macchina.
- Comfort del conducente.



Fattori Wacker Neuson 6503₂:

- Struttura semplice e robusta.
- Motore diesel di grandi dimensioni con sistema idraulico sincronizzato.
- Elevata economia e durata.
- Elevato comfort per il conducente.

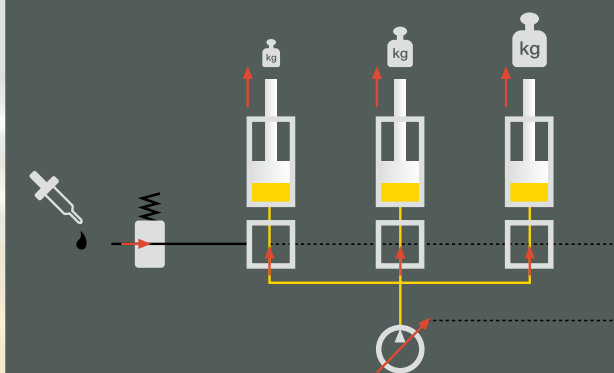

Il sistema LUDV (Distribuzione per il Passaggio della Pressione di Carico)
provvede ad alimentare ciascun cilindro idraulico con lo stesso quantitativo d'olio anche a sollecitazioni diverse. Risultato: velocità di lavoro costante e indipendente dal carico, sincronizzazione ottimale di tutti i movimenti e comando sempre uniforme con il joystick. Il conducente acquisisce presto il feeling con la macchina.

L'idraulica Sensore di Carico mette in gioco la qualità delle prestazioni: lo scavo sicuro e accurato diventa routine con il.

Il bilanciamento di pressione del sistema LUDV assicura l'utilizzo contemporaneo dei bracci. Massima precisione e bilanciamento a partire dal primo impulso di controllo, senza influsso di funzione e carico.

- Cicli di lavoro ottimizzati per maggiori prestazioni a tempo.
- Migliore sviluppo di potenza dove serve.
- Semplice maneggevolezza e affidabilità per professionisti.
- Componenti idraulici addizionali con condotto di ritorno del martello di serie.
- Massima affidabilità.

Regolazione di potenza totale (6503₂).

La regolazione di potenza totale permette una prestazione ottimale del motore diesel.

Con l'aumento della pressione nel sistema idraulico per il carico elevato si evita il sovraccarico del motore diesel riducendo la mandata della pompa di regolazione. Il numero di giri resta così costante garantendo grande efficienza.

Si possono eseguire contemporaneamente molteplici movimenti senza perdita di efficienza nelle singole azioni. La regolazione di potenza totale rende il motore diesel efficiente e particolarmente longevo.



Più sicuro. Veloce. Mobile: L'efficienza di Wacker Neuson 6503₂/9503₂ Vi supporta comunque.

GLI ESCAVATORI MOBILI WACKER NEUSON 6503₂/9503₂ SONO MACCHINE ENERGICHE E MULTIFUNZIONALI CHE RACCHIUDONO TUTTA LA COMPETENZA WACKER NEUSON: UN SISTEMA STABILE DALLA TECNICA CONVINCENTE E DAI COMPONENTI COLLAUDATI. INTELLIGENTE IN OGNI DETTAGLIO.



easylock

Il 6503₂ è compatto e forte, senza concorrenti: con prestazioni extra di motore e di idraulica.

Con braccio regolabile e cabina ribaltabile particolarmente spaziosa per una manutenzione agevole. Di serie con pneumatici Ballon e piatto di livellamento, pneumatici doppi opzionali.

Il 9503₂ riassume tutte le possibilità tecniche. Perfettamente combinate.

La sua stabilità è assicurata da un'ottimale distribuzione del peso. Il piatto di livellamento anteriore e posteriore sono opzionali. Di serie con pneumatici doppi, pneumatici doppi o larghi opzionali.

- 1 L'innovativo sistema a cambio rapido HSWS EASY LOCK si adatta in modo ottimale alla cinematica di entrambi i modelli 6503₂ e 9503₂ migliorando decisamente le fasi di lavoro: avvicina, ammassa e chiude automaticamente. Per la scarsa altezza della costruzione, l'angolo di apertura e chiusura della pala restano completamente invariati.
- 2 Monobraccio/braccio regolabile* con il 6503₂/9503₂. Sistemi braccio dal servizio preciso (monobracci e bracci regolabili) per uno scavo efficiente fino a 4,2 m di profondità.
- 3 Con il 6503₂/9503₂ a scelta tra pneumatici Ballon e pneumatici doppi secondo l'utilizzo.
- 4 del 9503₂ anteriori e posteriori assicurano la tenuta anche su terreni difficili*. L'appoggio su cordoli o su piani obliqui è sicuro e conferisce completa libertà di movimento.
- 5 Il piatto di livellamento del 6503₂ è montato posteriormente di serie. Si può equipaggiare, sul lato anteriore o posteriore, con piatto di livellamento.

* Dotazione addizionale optional.



Il percorso migliore senza fatica: la maneggevolezza è di turno.

6503₂
9503₂

- 1 Trazione semplice (6503₂/9503₂) con un braccio particolarmente maneggevole per un'attiva guida stradale.
- 2 Trazione integrale (soltanto 9503₂) con un raggio di inversione estremamente ridotto, di soli 4 metri.
- 3 Marcia di trascinamento (soltanto 9503₂) per spostamenti paralleli, come ad esempio nell'accostamento ad una parete.

I tre tipi di volante del 9503₂: due ruote sterzanti e trazione integrale* inclusa marcia di trascinamento.

Per motivi di sicurezza il volante a due ruote sterzanti è attivo solo dai 20 km/h.

* Dotazione addizionale optional.

Wacker Neuson è grande nelle macchine compatte. Entrambi i modelli 6503₂/9503₂ sono rimasti fedeli alla sua personalità:

sono maneggevoli e stabili, particolarmente forti e semplici da usare. La sua sporgenza posteriore minima facilita in ogni momento la mobilità e il lavoro.

- 4 Il blocco dell'asse oscillante: il plus dell'efficienza per il 6503₂ e il 9503₂ in serie. Il blocco dell'asse oscillante è inserito automaticamente con i freni di servizio. Si può bloccare manualmente per un rapido spostamento dei carichi.
- 5 Nessuna oscillazione durante il funzionamento. I freni esterni del 9503₂ sull'asse posteriore impediscono l'oscillazione durante lo scavo. Gli accoppiamenti degli alberi, dei cuscinetti e degli snodi restano stabili.



Qualità dall'interno verso l'esterno.
Spaziosità e facile accesso
al servizio. Le più grandi nella
categoria delle compatte.

SPAZIO LIBERO PER LA MASSIMA PRODUTTIVITA':
TUTTO E' PENSATO PER LA MASSIMA MOBILITÀ, IL TEMPISMO,
PRONTEZZA E INTERAZIONE UOMO-MACCHINA.



- Gestione intelligente delle prestazioni:**
Motori economici di lunga durata.
- Automatismo numero di giri.** Dopo 5 secondi senza moto il motore gira automaticamente al minimo. Questo riduce il consumo di carburante e la rumorosità.
- I motori particolarmente economici** soddisfano tutte le condizioni ambientali in conformità alla norma TIER III.
- Dimensioni ampie ed ergonomiche:**
il design della cabina di Wacker Neuson.
- Cabina rispetta le attuali norme ROPS, TOPS e FOPS*.
 - Lo spazio interno è stato disegnato e realizzato per dare all'operatore la stessa sensazione come se fosse alla guida di un'automobile.
 - Salita più ampia, maniglie.
 - Sedile conducente, leva dei comandi, braccioli e sterzo regolabili.
 - Sedile comfort regolabile in 5 posizioni.
 - Temperatura interna regolabile, aria condizionata opzionale.
 - Scarsa rumorosità nel servizio.

* FOPS (Level I o II) solo con in aggiunta la rete protettiva – ordinabile come opzione oppure come kit aggiuntivo.



- Elementi Wacker Neuson:**
- Solida struttura in acciaio.
 - Boccole in acciaio sostituibili su cuscinetti sovradimensionati.
 - Componenti di azionamento di alta qualità.
 - Cabina ribaltabile.



- 1** La strada più corta per il risparmio: l'accesso comodo al servizio con il 6503₂ e il 9503₂.
- Cabina ribaltabile.
 - Grandi coperture.
 - Accesso a tutti i componenti per un servizio agevole.
- 2** I nuovi interni della cabina con spazi generosi per la testa e le gambe e nuovi spazi portaoggetti integrati. Altre novità: il robusto supporto per la leva di comando, gli organi di comando e la disposizione dei pedali. Accesso confortevole attraverso la portiera larga e alta. Il bracciolo può essere completamente ribaltato.

SISTEMA INNOVATIVO DI PARABREZZA
PER GARANTIRE COMFORT, COMUNICAZIONE E SICUREZZA:



1 Parte anteriore interamente vetrata: Ottima visibilità e protezione perfetta dal vento e dagli agenti atmosferici. Una concezione applicata già migliaia di volte con successo. (Posizione ribaltata)



2 La parte superiore del vetro scorre semplicemente sotto il tettuccio della cabina. Ed è al sicuro.




3 Posizione di dialogo: Si spinge la parte inferiore del vetro verso l'alto. Ora è facile comunicare con l'equipe che si trova fuori.



4 Entrambe le parti del vetro vengono custodite sotto il tettuccio della cabina. Non occorre rimuoverle o custodirle altrove. E non si rischia di danneggiarle.

Monobraccio

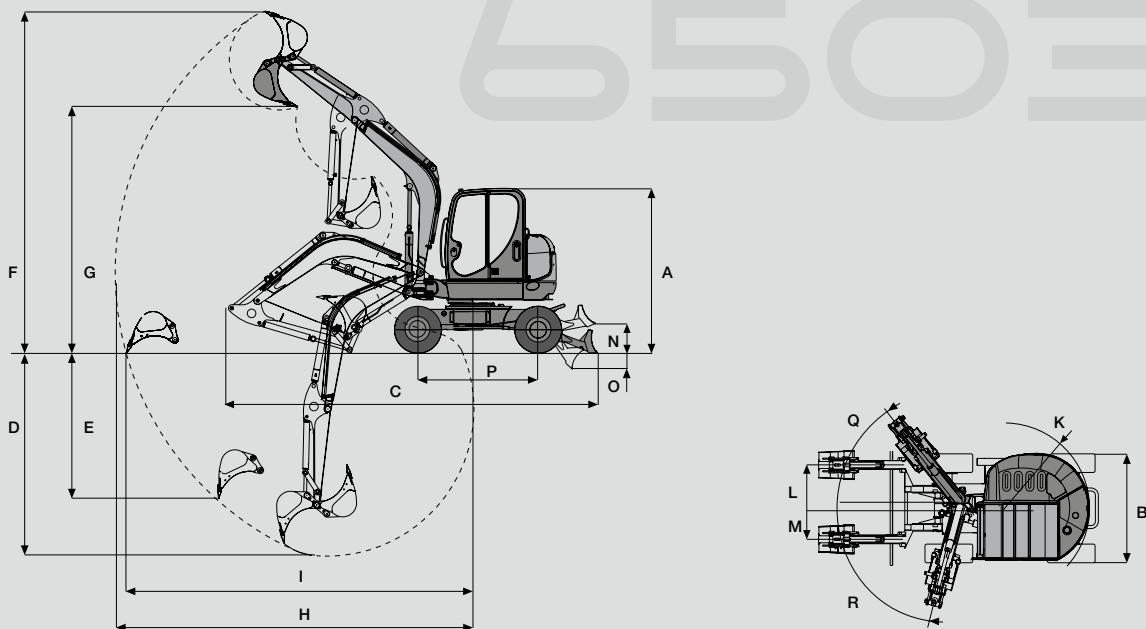

DIMENSIONI


A	Altezza cabina pneumatici standard	2829 mm	2829 mm
B	Larghezza pneumatici standard	1920 mm	1920 mm
	Larghezza pneumatici gemellati	2085 mm	2085 mm
	Larghezza pneumatico largo	2075 mm	2075 mm
C	Lunghezza per il trasporto (braccio abbassato)	6160 mm	5820 mm
IMPUGNATURA CUCCHIAIA CORTA / LUNGA			
D	Max. profondità di scavo	3540 / 3840 mm	3565 / 3865 mm
E	Max. profondità di affondamento verticale	2540 / 2820 mm	2905 / 3185 mm
F	Max. altezza di affondamento	5975 / 6165 mm	6815 / 7055 mm
G	Max. altezza di svuotamento	4305 / 4495 mm	5055 / 5300 mm
H	Max. raggio di scivol	6240 / 6525 mm	6605 / 6895 mm
I	Max. portata sul suolo	6045 / 6345 mm	6495 / 6790 mm
	Max. sporgenza posteriore (carrello superiore girato di 90°)	505 mm	460* mm
K	Raggio di oscillazione sporgenza posteriore	1465 mm	1465 mm
L	Max. spostamento del braccio su metà cucchiaina parte destra	745 mm	745 mm
M	Max. spostamento del braccio su metà cucchiaina parte sinistra	535 mm	535 mm
N	Max. altezza di sollevamento del piatto di livellamento sul piano	490 mm	490 mm
O	Max. altezza di sollevamento del piatto di livellamento sul piano	285 mm	285 mm
P	Distanza dall'asse	2100 mm	2100 mm
Q	Angolo di oscillazione del braccio destra	51°	51°
R	Angolo di oscillazione del braccio sinistra	75°	75°
	Forza di strappo (impugnatura di cucchiaina corta/lunga)	25,8 / 23,1 kN	25,8 / 23,1 kN
	Forza di spunto	38,9 kN	38,9 kN

TRAZIONE 65032 Monobraccio										TRAZIONE 65032 Braccio regolabile									
B	A	3 m		4 m		5 m		max.		B	A	3 m		4 m		5 m		max.	
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°			0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
3,0 m	-	-		1308*	1211	1292*	852	1300*	831	3,0 m	-	-	1462*	1130	1268*	787	1220*	668	
1,0 m	2777*	1622		1849*	1101	1462*	810	1377*	739	1,0 m	2798*	1418	1844*	974	1396*	716	1172*	591	
0,0 m	2989*	1569		1994*	1065	1486*	795	1431*	772	0,0 m	2702*	1372	1856*	931	1367*	693	1143*	613	
-1,0 m	2813*	1566		1906*	1059	-	-	1484*	883	-1,0 m	2334*	1378	1662*	924	-	-	1079*	699	

20 km/h, pneumatici standard, impugnatura di cucchiaina corta

20 km/h, pneumatici standard, impugnatura di cucchiaina corta

Monobraccio

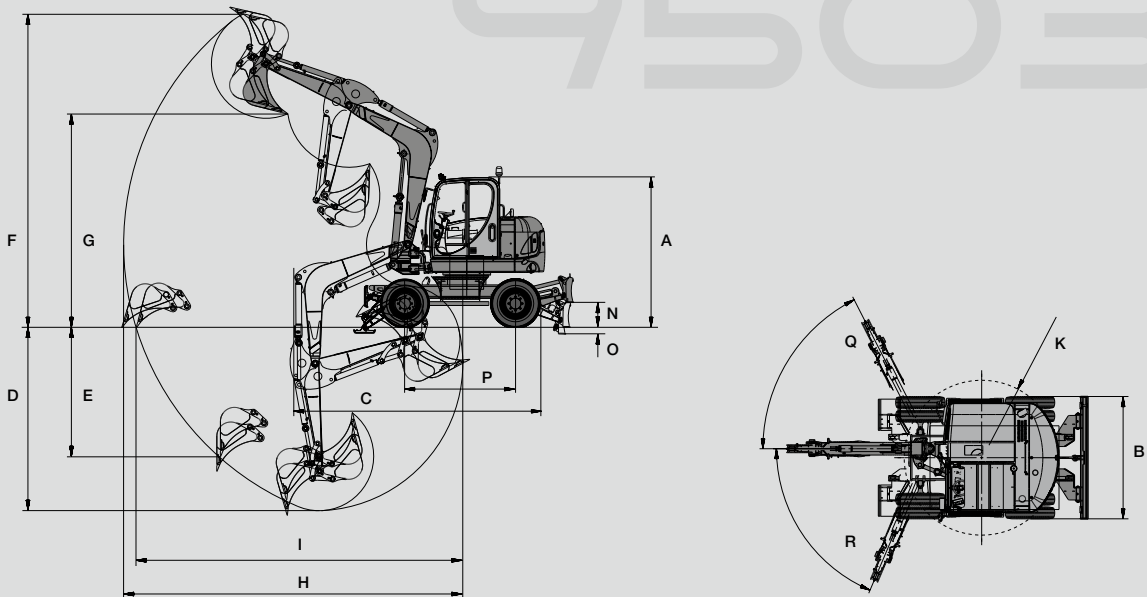

DIMENSIONI

A	Altezza cabina	2980 mm	2980 mm
B	Larghezza	2465 mm	2465 mm
C	Lunghezza per il trasporto (braccio abbassato)	6847 mm	6718 mm
IMPUGNATURA CUCCHIAIA CORTA / LUNGA			
D	Max. profondità di scavo	3646 / 3950 mm	3949 mm
E	Max. profondità di affondamento verticale	2596 / 2895 mm	2955 mm
F	Max. altezza di affondamento	6237 / 6372 mm	8079 mm
G	Max. altezza di svuotamento	4253 / 4388 mm	5925 mm
H	Max. raggio di scivol	6827 / 7100 mm	7812 mm
I	Max. portata sul suolo	6576 / 6864 mm	7597 mm
	Max. sporgenza posteriore (carrello superiore girato di 90°)	318 mm	318 mm
K	Raggio di oscillazione sporgenza posteriore	1550 mm	1550 mm
L	Max. spostamento del braccio su metà cucchiaina parte destra	720 mm	720 mm
M	Max. spostamento del braccio su metà cucchiaina parte sinistra	550 mm	550 mm
N	Max. altezza di sollevamento del piatto di livellamento sul piano	498 mm	498 mm
O	Max. altezza di sollevamento del piatto di livellamento sul piano	132 mm	132 mm
P	Distanza dall'asse	2200 mm	2200 mm
R	Angolo di oscillazione del braccio sinistra	67 °	67 °
Q	Angolo di oscillazione del braccio destra	63 °	63 °
	Min. raggio di oscillazione frontale	2528 mm	2510 mm
	Forza di strappo (impugnatura di cucchiaina corta/lunga)	25,8 / 23,1 kN	40,34 / 36,34 kN
	Forza di spunto	38,9 kN	50,6 kN

TRAZIONE 95032 Monobraccio										TRAZIONE 95032 Braccio regolabile									
B	A	3 m		4 m		5 m		max.		B	A	3 m		4 m		5 m		max.	
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°			0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
3,0 m	—	—	2280*	2105	2105*	1465	2075*	1235		3,0 m	3245*	3245*	2795*	2055	2215*	1450	1780*	915	
1,5 m	—	—	3205*	1920	2490*	1380	2210*	1120		1,5 m	4885*	2975	3400*	1805	2485*	1325	1700*	855	
0,0 m	5725*	2770	3680*	1800	2700*	1315	2405*	1175		0,0 m	5020*	2680	3340*	1705	2485*	1250	1600*	890	
-1,0 m	5245*	2765	3500*	1780	—	—	2560*	1355		-1,0 m	3860*	2690	2945*	1705	2220*	1245	1470*	985	

20 km/h, solo morsetto, solo asse sterzo, pneumatici gemellati, impugnatura di cucchiaina corta

20 km/h, piatto di livellamento posteriore, morsetto anteriore, slo asse sterzo, pneumatici gemellati, impugnatura di cucchiaina corta

DATI DI SERVIZIO		6503 ₂	9503 ₂
Peso trasporto		6035 – 7005 kg	9315 – 11260 kg
MOTORE			
Fabbricazione/Tipo		Yanmar 4TNV 98-VNS	Deutz TCD 2012 L04 2Vm
Costruzione		Raffreddato ad acqua 4 cil. Motore diesel	Raffreddato ad acqua 4 cil. Motore turbodiesel
Prestazione motore a ISO		43,7 kW (58,5 PS)	74,9 kW (101,8 PS)
Cilindrata		3318 cm³	4038 cm³
Numero di giri nominale		2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹ lavoro, 2400 min ⁻¹ guida
Batteria		12 V, 88 Ah	12 V, 100 Ah
SISTEMA IDRAULICO			
Pompa		Pompa a doppia regolazione, pompa a doppi ingranaggi	2x pompa regolazione, pompa a ingranaggi
Potenza di mandata		2 x 64,1 + 48 + 10,3 l/min	145 + 167 + 2 x 38,5 l/min
Pressione di servizio idraulica di lavoro e di guida		225 bar / 225 bar	290 bar / 440 bar
Pressione di servizio Meccanismo di rotazione		235 bar	–
Pressione di servizio idraulica di lavoro e di guida		Regolazione di potenza totale	Regolazione LUDV / chiuso Circuito idraulico con regolazione DA
Refrigeratore ad olio idraulico		Standard	Standard
MECCANISMO DEL CARRELLO E ROTAZIONE			
Sterzo		Servosterzo idraulico	Sterzo a due ruote motrici, Trazione integrale, marcia di trascinamento (opzionale)
Asse anteriore / Asse posteriore		Asse sterzo oscillante / fisso	Asse sterzo oscillante / fisso
Oscillazione		16 °	11 °
Angolo di avvolgimento		36 °	32 °
Pneumatici		Pneumatici standard 300 / 15 ply Pneumatici gemellati 57,5 / 15 (opzionale) Pneumatico largo 19,0 / 45-17 (opzionale)	Pneumatici gemellati 8,25/20 Pneumatici Ballon 500/45-20 (opzionale)
Raggio di curvatura			
Raggio di curvatura trazione integrale		5300 mm / –	5570 mm / 3994 mm
Scartamento		1600 mm	1942 mm
Distanza dal suolo		270 mm	361 mm
Numero di giri carrello superiore		9 min ⁻¹	9 min ⁻¹
VELOCITA' DI MARCIA			
Versione 20 km/h		0-8, 0-20 km/h	0-6,5 km/h, 0-20 km/h
Versione 30 km/h		0-10, 0-30 km/h	–
Versione 40 km/h		–	0-5 km/h, 0-13 km/h (marcia su terreno) 0-13 km/h, 0-40 km/h (marcia su strada)
Trazione		2550 kg	4200 kg (20 km/h) 6100 kg (40 km/h)
PIATTO DI LIVELLAMENTO			
Ampiezza / Altezza		1965 mm / 400 mm	2465 mm / 500 mm
Max. sollevamento sopra / sotto il piano		490 mm / 285 mm	498 mm / 132 mm
QUANTITA' DI RIEMPIMENTO			
Volume serbatoio diesel		83 l	170 l
Volume serbatoio idraulico		80 l	120 l
Olio idraulico riempimento sistema		83 l	190 l
EMISSIONE SUONI			
Livello di potenza suono (L _w) conforme a 2000/14/EG			98 dB(A) 101 dB(A)

A Scarico dal centro della croce girevole

B Altezza di arresto del carico dal suolo

* Trazione limitata idraulicamente. Tutti i valori in tabella sono indicati in kg in posizione orizzontale su fondo solido e senza cucchiaina. Se vi sono montati una cucchiaina o altri attrezzi di lavoro, la trazione o il peso di ribaltamento si riducono per il loro peso. Principio di calcolo: in conformità a ISO 10567. La trazione dell'escavatore compatto è limitata dalla regolazione delle valvole di sovrappressione e dalla capacità di ribaltamento. Non si superano né il 75 % di carico statico di ribaltamento, né l'87 % di trazione idraulica.

0°		con supporto del piatto di livellamento
90°		senza supporto del piatto di livellamento 90° per la direzione di guida

DOTAZIONE DI SERIE	6503 ₂	9503 ₂
GENERALE	Pneumatici Ballon (300 / 15) Piatto di livellamento Fari di lavoro sul braccio di sollevamento Serie attrezzi incluso lubrificatore a pressione e manuale di manutenzione	GENERALE Pneumatici gemellati (8,25/20) Monobraccio Sterzo a due ruote motrici Max. velocità di marcia 20 km/h Morsetto benna Impianto di illuminazione a 12V Fari di lavoro sul braccio di sollevamento Serie attrezzi incluso lubrificatore a pressione e manuale di manutenzione
MOTORE	Motore diesel Yanmar raffreddato ad acqua Numero di giri	MOTORE Motore diesel raffreddato ad acqua DEUTZ Numero di giri
CABINA	Cabina di sicurezza vetrata Riscaldamento, finestrino laterale scorrevole, cristallo anteriore rientrante verso l'interno, tergicristalli/lavavetro, rivestimento interno completo, supporti leva comandi; la cabina rispetta le attuali norme ROPS, TOPS e FOPS* Preparazione radio (cablaggio, scatole, antenna) 2 specchi esterni (cabina a sinistra, chassis a destra) Cablaggio (proiettori e lampeggianti)	CABINA Cabina ribaltabile con vetrata: Riscaldamento, finestrino laterale scorrevole, cristallo anteriore rientrante verso l'interno, tergicristalli/lavavetro, rivestimento interno; la cabina rispetta le attuali norme ROPS, TOPS e FOPS* Preparazione radio (cablaggio, scatole, antenna) Precablaggio (proiettori cabina e lampeggianti) 2 specchi esterni (cabina a sinistra, chassis a destra)
IDRAULICA	Regolazione di potenza totale Refrigeratore ad olio idraulico Pre-comando idraulico con joystick Controllo a valvola conforme a ISO, DIN, SAE, PCSA e EURO Freno di parcheggio per meccanismo del carrello e rotazione Freno di servizio Freno di stazionamento (freno idraulico comando a molla) Asse idraulico articolato anteriore oscillante con arresto idraulico Asse posteriore fisso Collegamenti idraulici addizionali per 2 direzioni di moto impugnatura cucchiaina (1.685 mm) 2 velocità di marcia su terreno e strada Valvola di supporto carico preregolata per cilindro del braccio di sollevamento Funzione sommatoria per cilindro di sollevamento Condotto di ritorno del martello	IDRAULICA Pompa di regolazione con LUDV e regolazione di Potenza totale insieme con pompa ad ingranaggi a 2 posizioni (idraulica di lavoro). Pompa: 167+2 x 38,5 l/min Pompa di regolazione nel circuito chiuso con Regolazione del carico limite (idraulica di guida). Pompa: 145 l/min Trazione integrale idrostatica regolabile sotto carico; con regolazione uniforme di velocità in 2 ambiti di guida; pedale aggiuntivo per modalità di lavoro. Refrigeratore ad olio idraulico Pre-comando idraulico con joystick Controllo a valvola conforme a ISO Collegamenti idraulici addizionali per 2 direzioni di moto sull'impugnatura della cucchiaina Asse anteriore (asse ingranaggi planetari oscillante, con blocco idraulico inserendo il freno di servizio, con freno pluridisco a bagno d'olio) Asse posteriore (asse ingranaggi planetari con fremiti a lamelle interni senza gioco) Condotto di ritorno maggiorato senza pressione
OPZIONI		6503 ₂ • 9503 ₂
CABINA	Aria condizionata Sedile conducente molleggiato a cuscini d'aria Radio Specchio esterno (cabina a destra)	Lampeggiante Impugnatura di cucchiaina lungo (+300 mm) no in connessione con braccio triplice per il 9503 ₂ Security 24 (2000 h) Proroga della garanzia a 24 mesi o 2000 ore di lavoro Security 36 (3000 h) Proroga della garanzia a 36 mesi o 3000 ore di lavoro Autorizzazione generale di servizio D Braccio regolabile incluso comando proporzionale. Per componenti idraulici aggiuntivi Il dispositivo di allarme D (F) deve essere ordinato insieme Sistema idraulico a cambio rapido 6503 ₂ + 30 km/h Pneumatici gemellati (7,5 / 15) Pneumatico largo (19,0 / 45-17) 9503 ₂ + 40 km/h inclusi meccanismi di arresto, tachimetro Trazione integrale inclusi 3 tipi di sterzo: Quattro ruote motrici, due ruote motrici Pneumatici Ballon (500/45-20) Piatto di livellamento Supporto Accessori di omologazione stradale GER. Supporto identificazione Seconda cassetta attrezzi Controllo valore ISO, SAE come 8003 ₂ , 75Z3 ₂ , 50Z3 ₂ , 6003 ₂ . Parafanghi Pulsante regolatore della direzione sul joystick
IDRAULICA	3. Circuito Incluso il comando proporzionale e il giunto piatto Disp. attacco rapido idraulico (EASY LOCK) Kit POWER TILT solo in collegamento con il comando prop. (terzo circuito) Olio Panolin bio Olio BP-Biohyd SE46 Giunto piatto per componenti idraulici aggiuntivi Comando proporzionale (per componenti idraulici aggiuntivi) Componenti idraulici addizionali Valvola di sovrappressione Dispositivo di allarme per sovraccarico D (valvola di sicurezza per braccio di sollevamento) Dispositivo di allarme per sovraccarico F (valvole di sicurezza per braccio di sollevamento e impugnatura cucchiaina) Tubazioni aggiuntive Montaggio benna 9503 ₂ + valvola di sovrappressione 3. circuito di comando	
VERNICIATURA	Vernice speciale 1 RAL (colore solo per parti gialle) Vernice speciale 1 RAL (colore solo per parti gialle) Vernice speciale cabina RAL (possibile solo colore RAL)	
ALTRO	Proiettori di lavoro anteriori + posteriori Antifurto a codice KAT Pompa serbatoio gasolio	PACCHETTI Pacchetto comfort (aria condizionata, pacchetto specchi, Proiettori anteriori + posteriori, pompa serbatoio gasolio)

Diritti di modifiche non autorizzate riservati. Dati senza garanzia. Verificare il contratto.

Le macchine compatte di Wacker Neuson dimostrano capacità e mobilità: **sempre e dovunque.**

E' nostro impegno costante la promessa di soddisfare le esigenze di prodotti e servizi:

Affidabilità, fiducia, qualità, reazione rapida, flessibilità e innovazione.

Le macchine compatte di marchio Wacker Neuson riescono nelle loro prestazioni anche dove altre semplicemente si adattano. I nostri prodotti convincono per qualità, forza, idraulica intelligente, dimensioni compatte, tecnica innovativa, massima produttività ed affidabilità. Un'organizzazione da specialista di equipaggiamento compatto, che può offrire soltanto Wacker Neuson.

Trasformate anche Voi questi punti di forza in vantaggi.

La classe Wacker Neuson è classe a sé. Un successo su tutta la linea.



**WACKER
NEUSON**