TH 522

Telehandler

Potenza e manovrabilità in una sola macchina: TH522

Il pratico sollevatore telescopico TH522 convince per la potenza del motore e l'elevata manovrabilità. La trazione integrale e le dimensioni compatte del modello TH522 consentono di velocizzare e rendere più sicure le operazioni di accatastamento e di trasporto, anche negli spazi più stretti. Munito di un impianto idraulico sensibile e di una guida idrostatica standard, il modello TH522 garantisce una manovrabilità estremamente precisa.

- Innovativo sistema di assistenza al conducente vls (Vertical Lift System)
- Altezza e larghezza di installazione limitate (entro 2 x 2 metri)
- Raggio interno di soli 1.193 mm.
- Altezza di sollevamento superiore ai 5 metri
- Ottima visuale sugli accessori

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso	4.200 kg
Raggio di sterzata Pneumatici	3.281 mm

Dati del motore

Produttore del motore	Perkins
Potenza del motore a 2.800 rpm 1/min	36,3 kW
Potenza del motore a 2.800 rpm 1/min	44,7 kW

Trasmissione della potenza

Trazione	idrostatico
Velocità Fase 1:	0-7 km/h
Velocità Fase 2:	0-20 km/h
Freno di servizio centrale	Freno di stazionamento su tutte le ruote
Pneumatici standard	10,5/80-18 AS ET0

Impianto idraulico sterzante ed operativo

Angolo di sterzata max.	2 x 40 °
Portata	70 l/min
Portata Facoltativo	106 l/min

Movimentazione

Carico utile max.	2.200 kg
Altezza della corsa Altezza della corsa	5.471 mm

Dimensioni

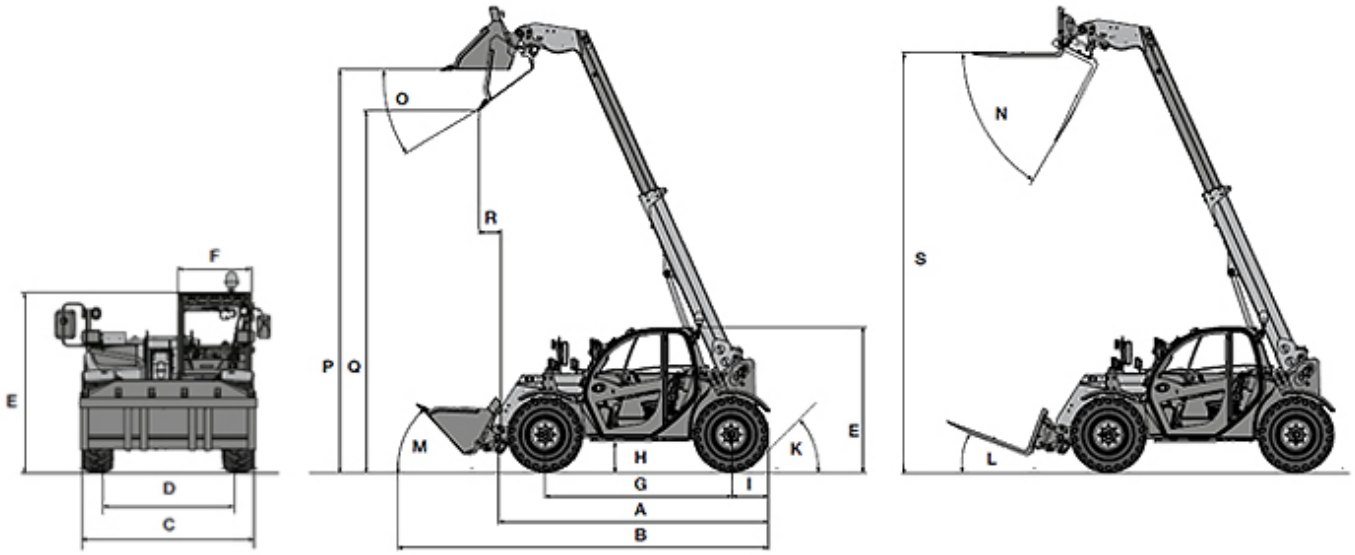

A	Lunghezza incl. telaio utensili	3.747 mm
B	Lunghezza con benna standard	4.576 mm
C	Larghezza max.	1.808 mm
D	Larghezza della traccia	1.530 mm
E	Altezza	1.950 mm
G	Passo	2.449 mm
H	Distanza da terra	256 mm
M	Angolo di ribaltamento posteriore Benna standard abbassata	41 °
P	Altezza di carico	5.056 mm
Q	Altezza di scarico	4.520 mm
R	Distanza di scarico	293 mm

Nota
La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.
L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.
Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.