

**TH 625**

Telehandler

**Sollevatore TH625**

Questa soluzione è perfettamente funzionale anche in presenza di un ridotto ingombro in altezza. Le prestazioni, il design e le dimensioni del sollevatore compatto TH625 sono perfettamente adeguati allo svolgimento dei lavori in comuni, fabbriche e cantieri edili. I sollevatori telescopici compatti Wacker Neuson, caratterizzati da un solido assemblaggio, della categoria da 2 x 2 metri dispongono di un rapporto potenza-peso ideale. Grazie ai consumi di carburante contenuti e ai ridotti requisiti di manutenzione e servizio, sono una soluzione economica e tuttofare.

- Telaio solido e resistente alle torsioni e dimensioni compatte con un'altezza ed una larghezza inferiori ai 2 m
- Esclusione di sovraccarichi grazie al sistema di assistenza all'operatore "Vertical Lift System"
- Movimentazioni ad alte prestazioni grazie all'angolazione girevole da 150°
- Impianto idraulico potente con sistema di controllo sensibile e preciso
- Elevata distanza da terra per un'ampia gamma di applicazioni



Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso senza accessori	4.730 kg
Raggio di sterzata Pneumatici	3.670 mm
Angolo totale di rotazione del carrello portautensili	150 °

Dati del motore

Produttore del motore	Deutz
Potenza del motore a 2800 giri/min.	50 kW

Trasmissione della potenza

Trazione	idrostatico
Velocità	km/h
Velocità facoltativo	km/h
Blocco differenziale	100% nell'asse anteriore (facoltativo)
Freno di servizio / freno di stazionamento	Freno a disco dell'asse posteriore
Pneumatici standard	12.5-18


Impianto idraulico sterzante ed operativo

Angolo di sterzata max.	2 x 38 °
Portata	89 l/min

Movimentazione

Carico utile max.	2.500 kg
Altezza della corsa max.	5.730 mm
Carico utile all'altezza di sollevamento max.	1.800 kg
Carico utile alla portata max.	800 kg
Autonomia max. (stack)	3.156 mm

Dimensioni

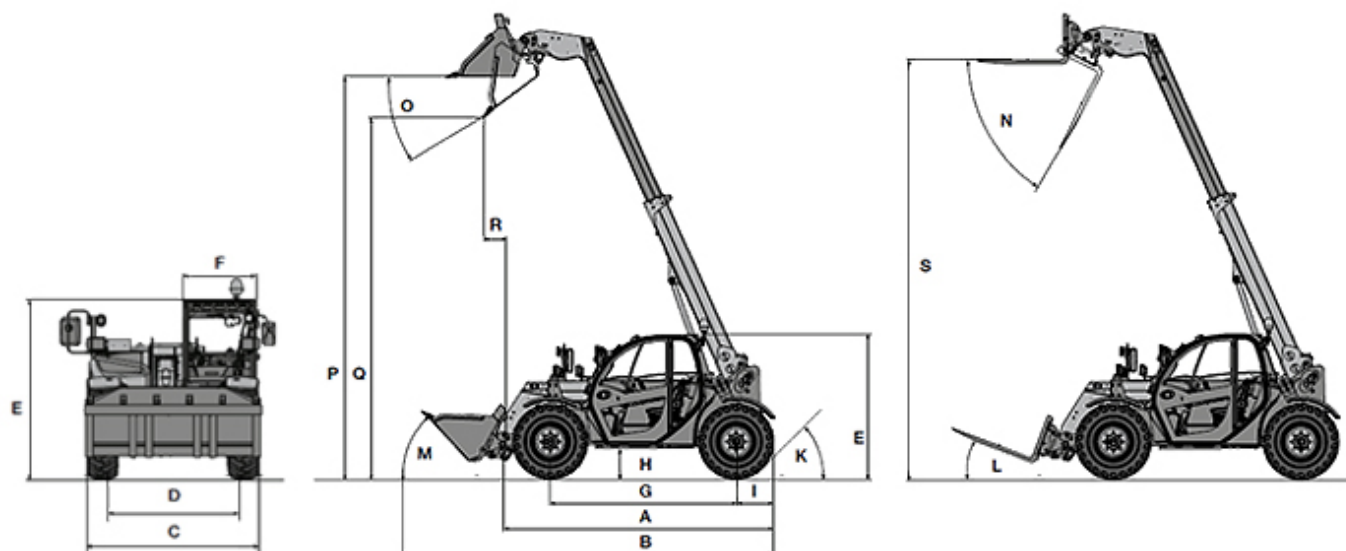

A	Lunghezza incl. telaio utensili	4.300 mm
B	Lunghezza con benna standard *	4.958 mm
C	Larghezza max.	1.960 mm
D	Larghezza della traccia	1.660 mm
E	Altezza al tetto della cabina	1.980 mm
F	Larghezza cabina (interni)	825 mm
G	Passo	2.650 mm
H	Distanza da terra	302 mm
I	Centro asse posteriore fino all'estremità posteriore del veicolo	620 mm
K	Angolo posteriore di percorrenza	80 °
L	Angolo di ribaltamento posteriore forca pallet abbassata	21 °
M	Angolo di ribaltamento posteriore benna standard abbassata	45 °
N	Angolo di scarico forca pallet sollevata	63 °



O	Angolo di scarico benna standard sollevata	40 °
P	Altezza di carico	5.600 mm
Q	Altezza di scarico	5.280 mm
R	Distanza di scarico	680 mm
S	Altezza d'impilaggio	5.730 mm

* denti inclusi L'azienda si riserva il diritto di applicare eventuali modifiche senza preavviso. L'azienda non si assume nessuna responsabilità nei confronti della precisione delle informazioni fornite. Le disposizioni contrattuali sono da considerarsi definitive.

Nota

La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E' possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.