



WL 54

Pala Gommata: capacità benna 0.7-1.8 m³



Ideale per chi vuole potenza: WL 54

La potente pala gommata WL 54 convince grazie all'elevata efficienza economica e potenza sul luogo di lavoro. Manovrabile rapidamente, fa risparmiare tempo e garantisce prestazioni di lavoro di prima classe. La WL 54 realizza tutto questo grazie alla grande forza di sollevamento e di strappo, all'elevata stabilità e al blocco differenziale fino al 100%, con un rapporto prezzo-prestazioni davvero convincente.

- Capacità pala 0,95 m³
- Vista ottimale delle merci trasportate grazie al braccio di carico a forma conica
- Tempi brevi di manutenzione grazie agli accessi di servizio disposti in maniera pratica nella cabina
- Dotata di una spaziosa cabina come standard
- Estremamente maneggevole grazie al giunto oscillante articolato



Specifiche tecniche

Dati del motore

Produttore del motore	Deutz
Modello di motore	TD2011 L04w
Cilindro	4
Potenza del motore	55,1 kW
con un numero di giri massimo	2.300 1/min
Cilindrata	3.619 cm ³
Tipo di refrigerante	Acqua

Impianto elettrico

Tensione d'esercizio	12 V
Batteria	95 Ah
Alternatore	95 A

Pesi

Peso d'esercizio	5.230 kg
Forza di sollevamento massimo	5.954 daN
Forza di spunto massimo	3.513 daN
Carico di ribaltamento con benna—macchina dritta	3.002 kg
Carico di ribaltamento con forca per pallet—macchina dritta	2.710 kg

Dati del veicolo

Capacità della benna Benna standard	0,95 m ³
Velocità Livello 1:	0-7 km/h
Velocità Livello 2:	0-20 km/h

Impianto idraulico

Pressione operativa impianto idraulico del veicolo	445 bar
Pressione d'esercizio impianto idraulico di servizio	210 bar
Portata impianto idraulico di servizio	103 l/min



Capacità


Capacità del serbatoio (carburante)	90 l
Olio da motore	10,5 l
Serbatoio idraulico	80 l
Impianto idraulico	100 l
Refrigerante	10 l
Asse anteriore	5,2 l
Asse posteriore	6,1 l

Emissioni acustiche

Cabina - livello di pressione sonora LpA	75 dB(A)
Emissioni acustiche (LwA)	101 dB(A)

Benna standard = benna escavatrice, larghezza 2.000 mm

Dimensioni

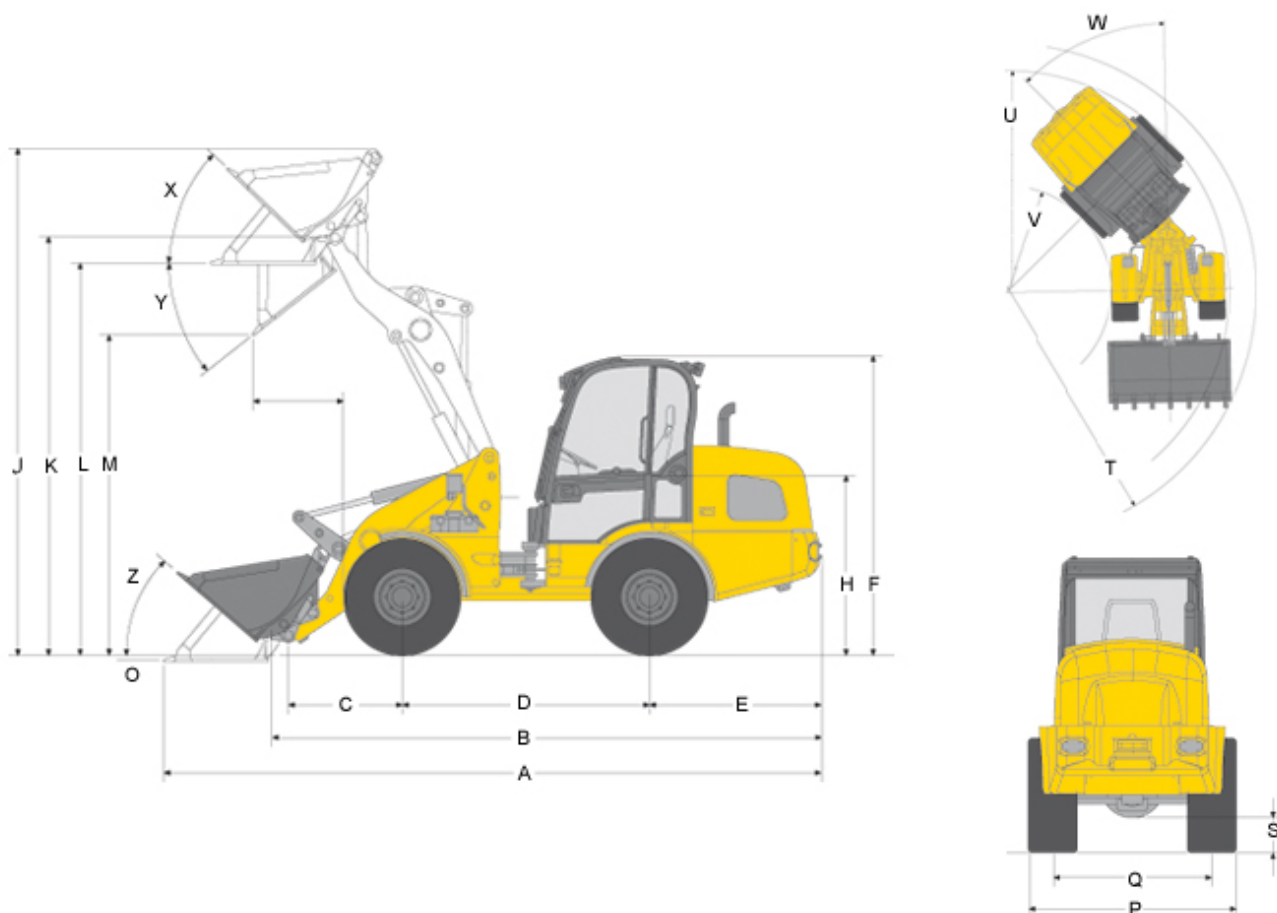

A	Lunghezza totale	5.968 mm
B	Lunghezza totale senza benna	4.825 mm
C	Centro di rotazione della benna al centro dell'assale	990 mm
D	Passo	2.150 mm
E	Sporgenza posteriore	1.520 mm
F	Altezza con tettuccio del conducente	2.462 mm
	Altezza con cabina	2.499 mm
H	Altezza della seduta	1.341 mm
J	Altezza operativa totale	4.385 mm
K	Centro di rotazione della benna max. altezza di sollevamento	3.612 mm
L	Altezza di carico	3.248 mm
M	Altezza di scarico	2.570 mm
N	Autonomia a M	963 mm



O	Profondità di scavo	210 mm
P	Larghezza totale	1.752 mm
Q	Larghezza della traccia	1.427 mm
S	Distanza da terra	315 mm
T	Raggio massimo	4.213 mm
U	Raggio al raggio sulla ruota esterna	3.572 mm
V	Raggio interno	1.688 mm
W	Angolo di piega	44 °
X	Angolo di rollio posteriore all'altezza di sollevamento max.	49 °
Y	Angolo di scarico massimo	35 °
Z	Angolo di rollio posteriore a terra	45 °

Nota

La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E' possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.