

MIDI ESCAVATORE TB 1140



PESO

Peso operativo macchina kg *	14766
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	

MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)


Modello ISUZU	4JJ1
Tier	3
Tipo	4 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	69,2 Kw - 2000 min-1
Coppia massima (Nm)	373,3
Cilindrata (cc)	2999
Capac. Serbatoio carburante (l.)	233

PRESTAZIONI DI LAVORO

1° Velocità Traslazione (km/h)	2,8
2° Velocità Traslazione (km/h)	5,0
Velocità rotazione torretta (g/min)	13,8
Pendenza max. sup. (gradi)	35
Forza di strappo della Benna (kN)	98,7
Forza di strappo del Braccio (kN)	64,9
Pressione al suolo (kpa)	45,8

IMPIANTO IDRAULICO


Pompe tipo	Variabili + Ingranaggi
Motori traslazione	a pistoni
Motore rotazione	a pistoni
Impianto ausiliario 1 (l min ⁻¹ /MPa)	112,0/24,5
Impianto ausiliario 2 (l min ⁻¹ /MPa)	54,8/24,5
Impianto ausiliario 3 (l min ⁻¹ /MPa)	20,0/3,9
Cap. serbatoio idraulico (l.)	95
Cap. sistema idraulico (l.)	215
Sistema Elettrico	24 V - 83 Ax2
LwA	100
LpA	74

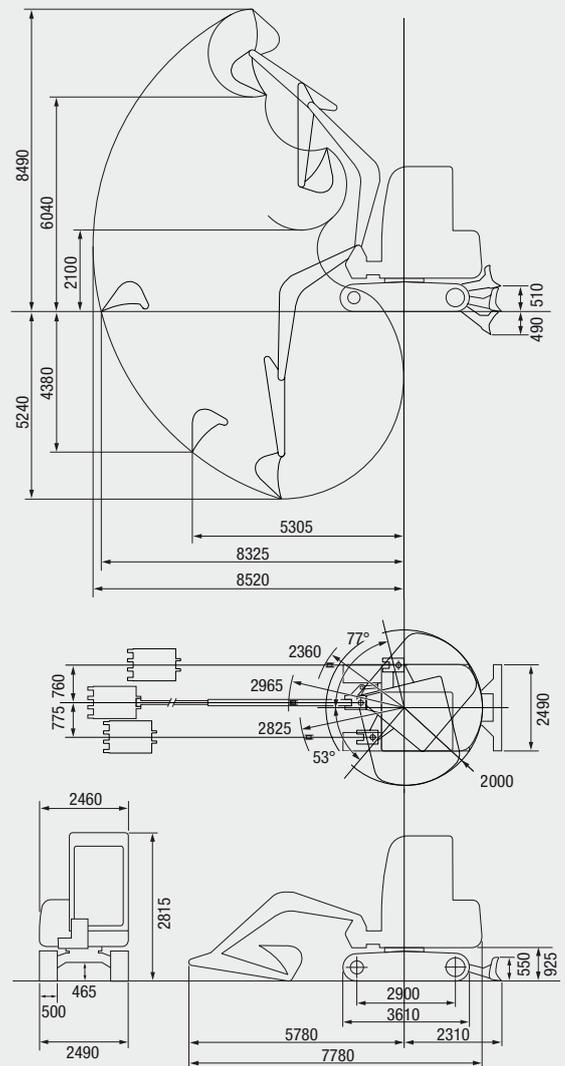


EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Cabina ROPS / FOPS / TOPS	Fari lavoro laterali sx e dx	Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (valvola sicurezza braccio sollevamento + valvola sicurezza braccio scavo + allarme sovraccarico)
Braccio scavo da 2320	Sedile ammortizzato regolabile	Linee idrauliche ausiliarie proporzionali
Impianto martello e doppio effetto	Aria condizionata	
Rubinetti innesti linee idrauliche ausiliarie	Deceleratore automatico	
Faro lavoro sul braccio sollevamento	Pompa travaso gasolio	
Fari lavoro sulla cabina	Autoradio	

Vista posteriore parte superiore

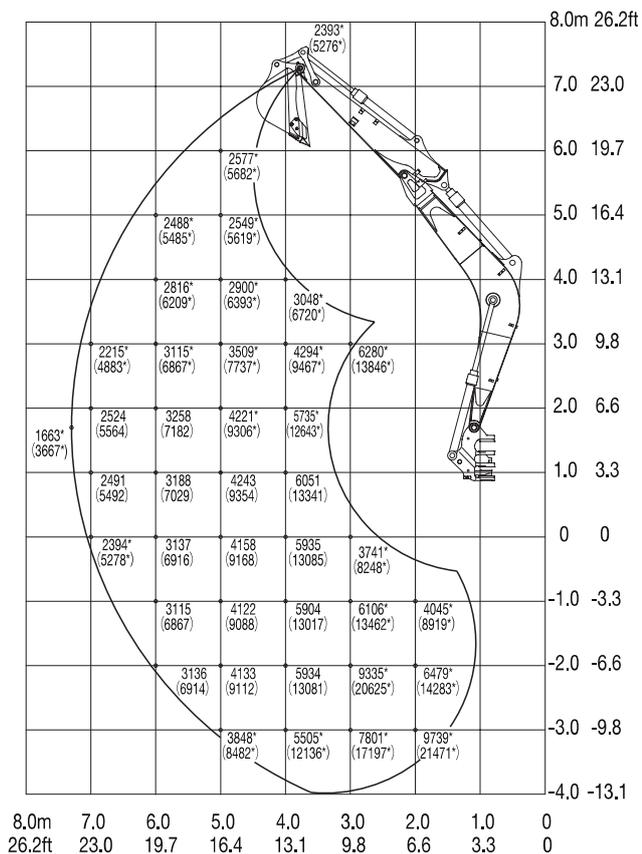


Vista laterale parte superiore

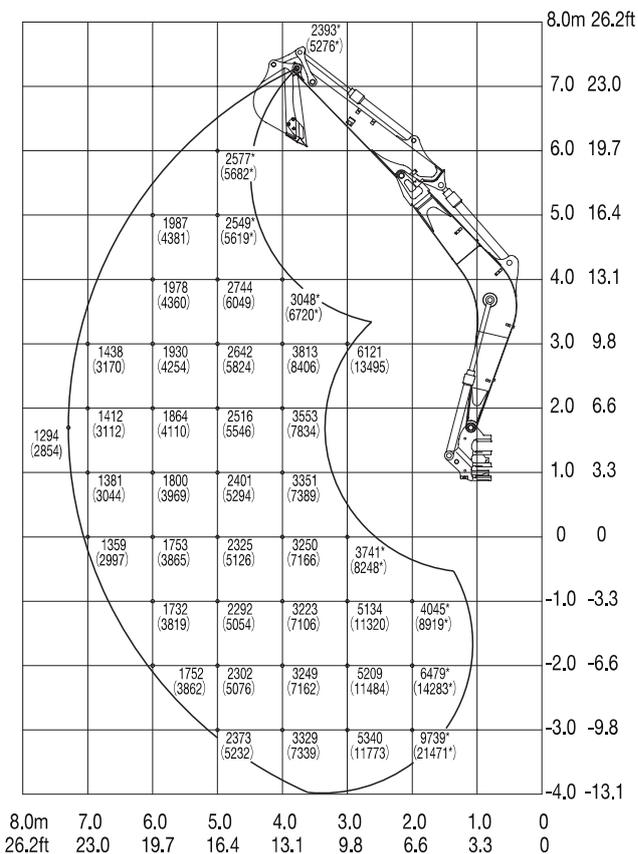


Unità: daN

Vista frontale parte superiore; lama dozer alzata

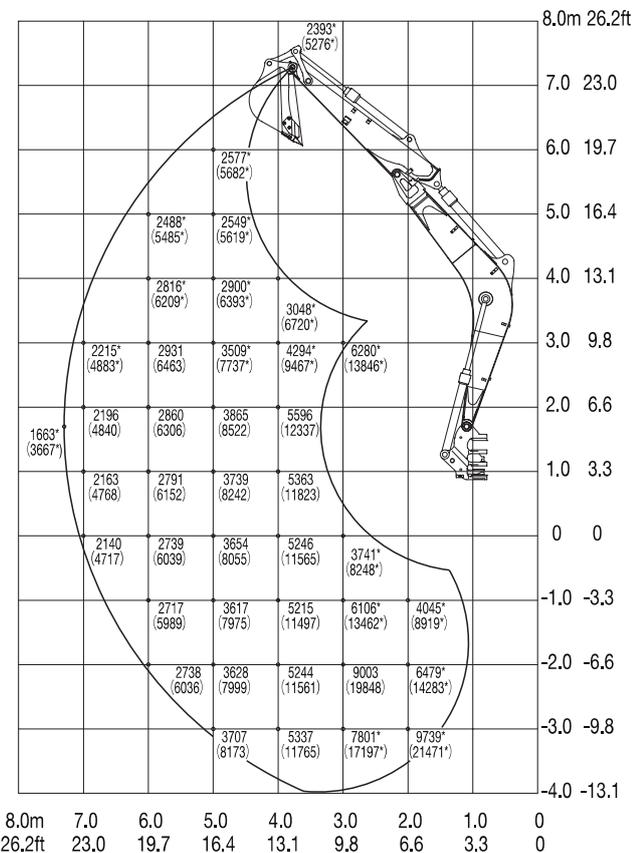

Per informazioni:



Unità: daN