

TAKEUCHI®



MINI ESCAVATORI

TB 260

TAKEUCHI®

MINI ESCAVATORI

TB 260

Takeuchi presenta al mondo nel 1971 il primo mezzo compatto con brandeggio e torretta girevole a 360° e da inizio ad una nuova era nelle macchine movimento terra. La vasta gamma di minipale ed escavatori da 8 a 180 q copre tutte le esigenze di cantiere, impianto idraulico load sensing con pompe a portata variabile, doppia velocità di traslazione su tutti i modelli, carro a larghezza variabile sui modelli sui modelli TB 108 e TB 016, cabine panoramiche spaziose certificate FOPS-ROTS-TOPS, motori della nuova generazione a basse emissioni inquinanti in linea con le più severe direttive CEE, climatizzatori originali nelle macchine dai 35 q in poi... nel mondo Takeuchi l'optional è di serie.

La rinomata qualità ed affidabilità degli escavatori Takeuchi rende il prodotto perfetto per l'impresa moderna.

MINI ESCAVATORE TB 260




PESO	GOMMA	ACCIAIO
Peso operativo macchina kg *		
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	5810	6000
MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)		
Modello YANMAR	4TNV84T	
Tier	3	
Tipo	4 cilindri - 4 tempi	
Potenza nominale (kW/rpm)	34,3 Kw - 2400 min-1	
Coppia massima (Nm)	160,8	
Cilindrata (cc)	1995	
Capac. Serbatoio carburante (l.)	81	

PRESTAZIONI DI LAVORO	
1° Velocità Traslazione (km/h)	2,8
2° Velocità Traslazione (km/h)	4,9
Velocità rotazione torretta (g/min)	9,4
Pendenza max. sup. (gradi)	30
Forza di strappo della Benna (kN)	43,2
Forza di strappo del Braccio (kN)	30,4
Pressione al suolo (kpa)	31
IMPIANTO IDRAULICO	
Pompe tipo	Variabili + Ingranaggi
Motori traslazione	a pistoni
Motore rotazione	a pistoni
Impianto ausiliario 1 (l min ⁻¹ /MPa)	102,2/20,6
Impianto ausiliario 2 (l min ⁻¹ /MPa)	43,9/20,6
Cap. serbatoio idraulico (l.)	49
Cap. sistema idraulico (l.)	90
Sistema Elettrico	12 V - 90 A
LwA	97
LPA	80


EQUIPAGGIAMENTI STANDARD		
Cabina ROPS / FOPS / TOPS	Climatizzatore automatico	Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (valvola sicurezza braccio sollevamento + valvola sicurezza braccio scavo + allarme sovraccarico)
Rubinetti innesti linee idrauliche ausiliarie	Deceleratore automatico	Linee idrauliche ausiliarie proporzionali
Faro lavoro sul braccio sollevamento	Pompa travaso gasolio	
Fari lavoro laterali sx e dx	Autoradio	
Sedile ammortizzato regolabile	Presca 12V	
Computer di bordo	Sistema di regolazione flussi ausiliari	

I dati sopra indicati fanno riferimento al modello TB 260 in versione standard.


MINI ESCAVATORE TB 260

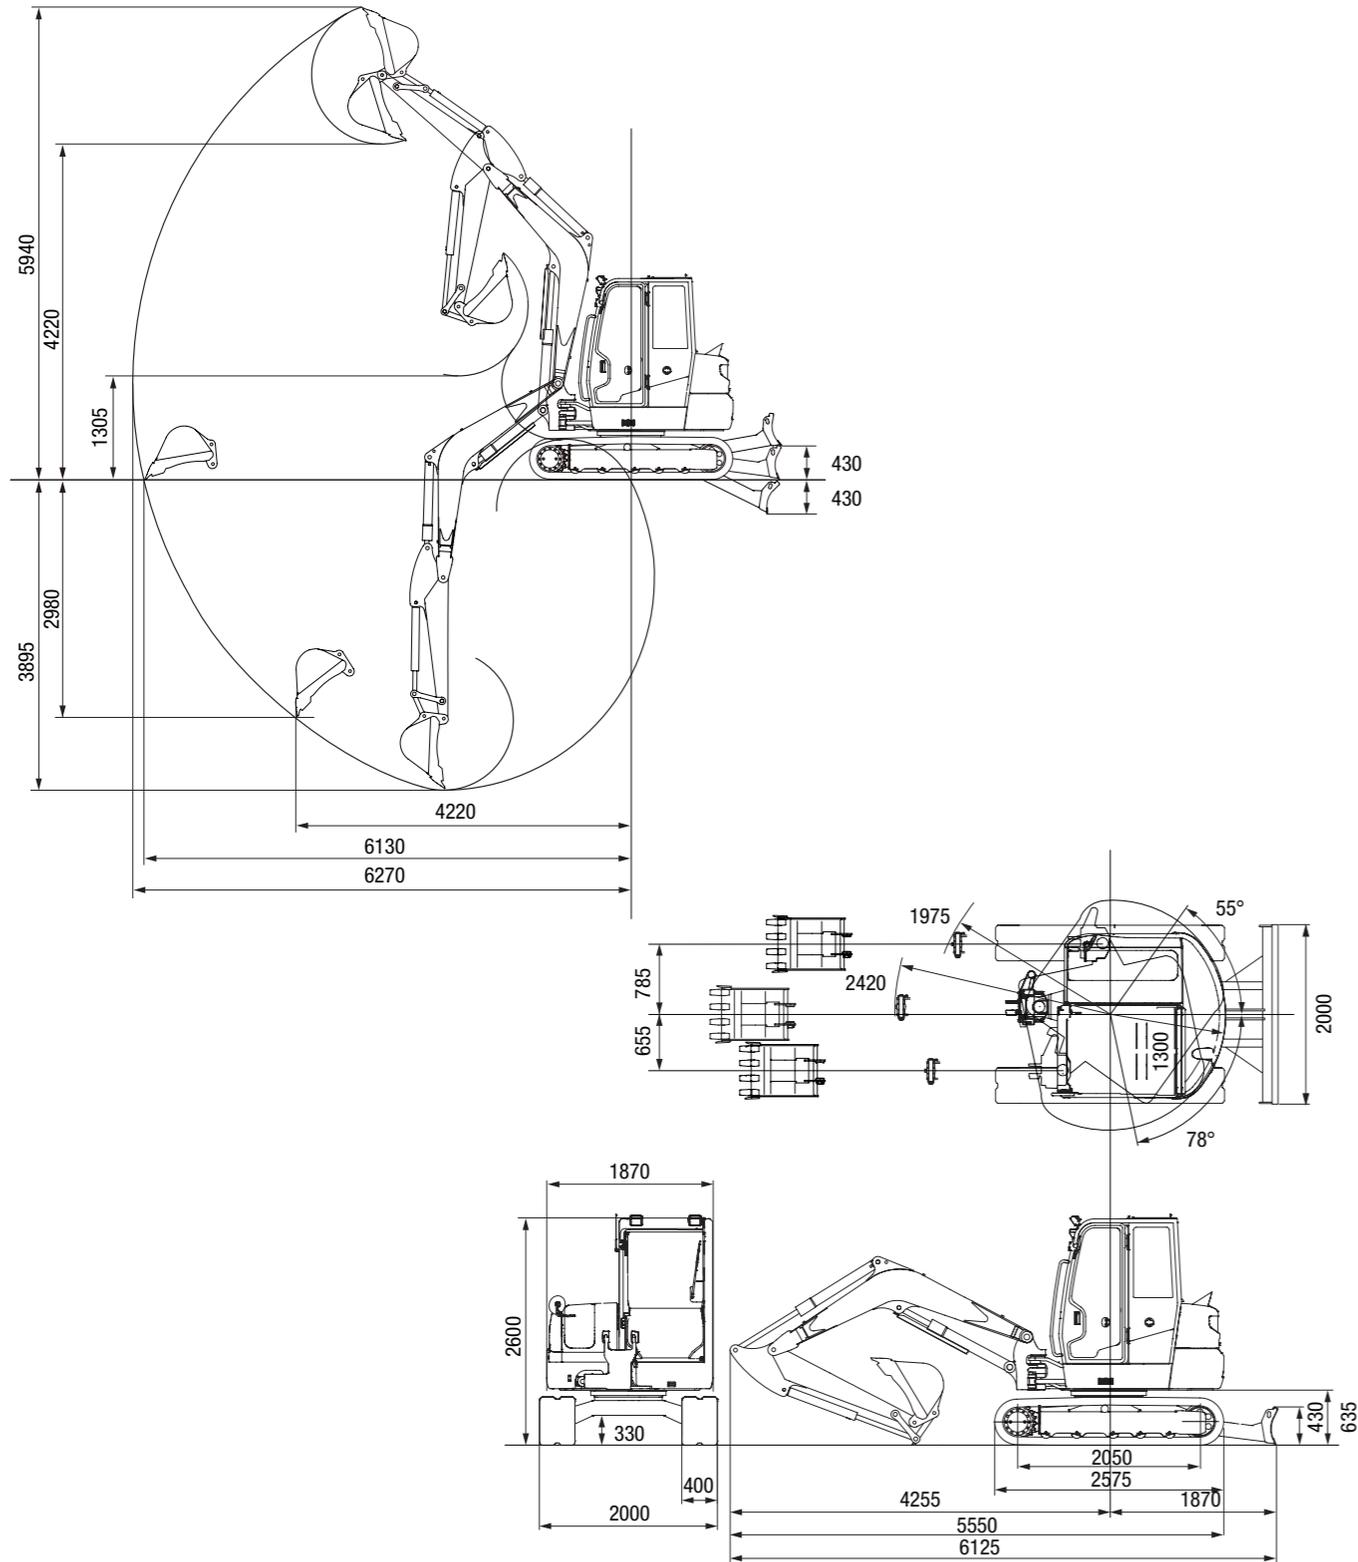

MINI ESCAVATORE TB 260

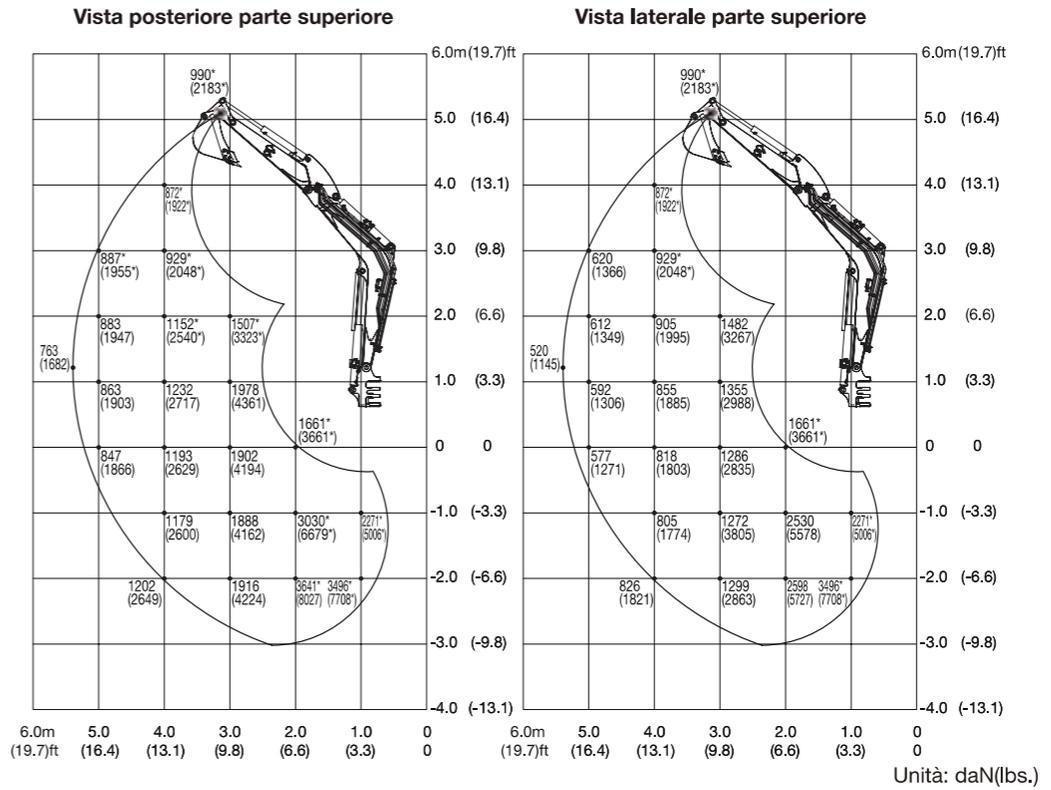

Vista frontale parte superiore; lama dozer alzata

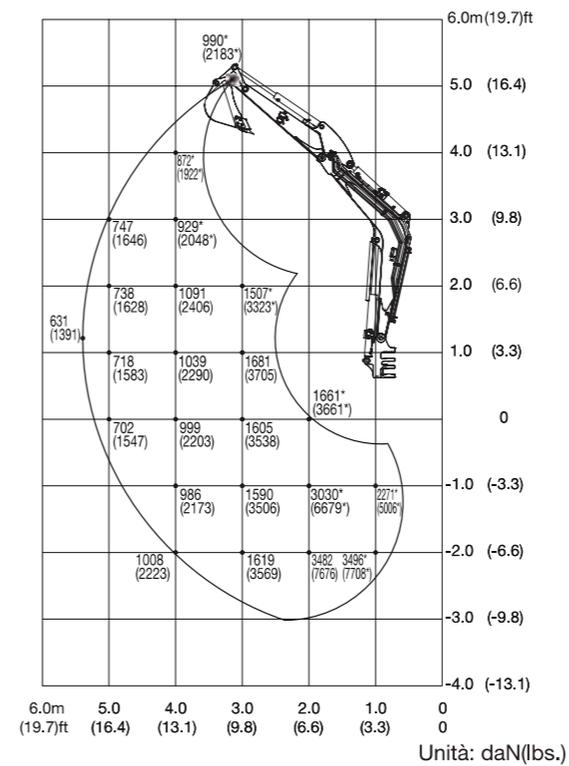

MINI ESCAVATORE TB 260



Massima accessibilità per la manutenzione



MINI ESCAVATORE TB 260



Variante per la movimentazione dei carichi sospesi



Pompa travaso gasolio



Postazione di comando



Computer di bordo con display multifunzione



TAIKOBUCHI



MIDI EQUIPMENT SPA

via pacinotti 19 - 37135 verona italy

T +39 045 8230542 - **F** +39 045 8206070

www.takeuchi-italia.it